

Удерживающие тросы

Полиэтилен и нержавеющая сталь

КАБЕЛЬ

Высокомолекулярный полиэтилен (ВМП), чёрный.



СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Крепёжная пластина из нержавеющей стали AISI 304.
Двойное кольцо из вороненой нержавеющей стали (обработка поверхности по технологии NERINOX).

- CV-T-2A: кабель с двумя зажимными кольцами.
- CV-T-A-P: кабель с одним кольцом и одной прижимной пластиной.
- CV-T-2P: кабель с двумя прижимными пластинами.
- CV-T: кабель без колец и без пластин.
- CV-T-P: кабель без колец и с одной пластиной.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Кабели CV-T лёгкие, но очень прочные.
В основном они используются в сочетании с различными типами самофиксирующихся штифтов или в тех случаях, когда необходимо, чтобы мелкие компоненты или инструменты всегда были на виду под рукой.
В частности, их можно использовать вместо шариковой цепи CT-S, когда требуется особое сопротивление разрыву.

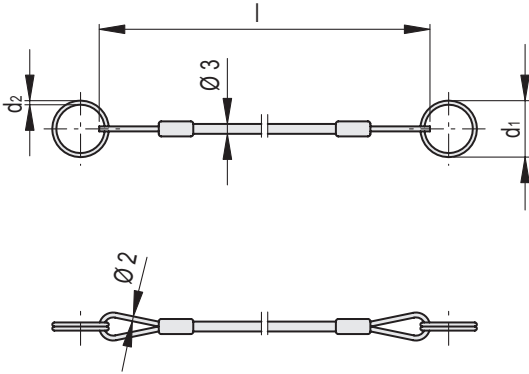

CV-T-2A

STAINLESS STEEL


Код	Описание	d ₁	d ₂	l	Макс. статическая нагрузка [N]	⚖
76199	CV-T-2A-14-150	14	1	150	140	4
76201	CV-T-2A-18-150	18	1.3	150	160	6
76202	CV-T-2A-24-150	24	1.5	150	160	8
76203	CV-T-2A-30-150	30	1.8	150	180	11
76204	CV-T-2A-14-200	14	1	200	140	4,5
76206	CV-T-2A-18-200	18	1.3	200	160	7
76207	CV-T-2A-24-200	24	1.5	200	160	9
76208	CV-T-2A-30-200	30	1.8	200	180	11
76209	CV-T-2A-14-320	14	1	320	140	5
76211	CV-T-2A-18-320	18	1.3	320	160	8
76212	CV-T-2A-24-320	24	1.5	320	160	9
76213	CV-T-2A-30-320	30	1.8	320	180	12
76214	CV-T-2A-14-500	14	1	500	140	6
76216	CV-T-2A-18-500	18	1.3	500	160	8
76217	CV-T-2A-24-500	24	1.5	500	160	10
76218	CV-T-2A-30-500	30	1.8	500	180	13

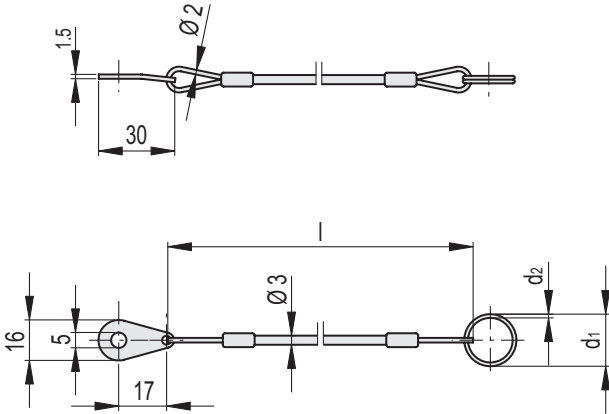

CV-T-A-P

STAINLESS STEEL

Код	Описание	d_1	d_2	l	Макс. статическая нагрузка [N]	
76219	CV-T-A-P-14-150	14	1	150	140	5
76221	CV-T-A-P-18-150	18	1.3	150	160	9
76222	CV-T-A-P-24-150	24	1.5	150	160	9
76223	CV-T-A-P-30-150	30	1.8	150	180	11
76224	CV-T-A-P-14-200	14	1	200	140	5.5
76226	CV-T-A-P-18-200	18	1.3	200	160	9
76227	CV-T-A-P-24-200	24	1.5	200	160	10
76228	CV-T-A-P-30-200	30	1.8	200	180	11
76229	CV-T-A-P-14-320	14	1	320	140	6
76231	CV-T-A-P-18-320	18	1.3	320	160	9
76232	CV-T-A-P-24-320	24	1.5	320	160	10
76233	CV-T-A-P-30-320	30	1.8	320	180	12
76234	CV-T-A-P-14-500	14	1	500	140	7
76236	CV-T-A-P-18-500	18	1.3	500	160	10
76237	CV-T-A-P-24-500	24	1.5	500	160	11
76238	CV-T-A-P-30-500	30	1.8	500	180	12

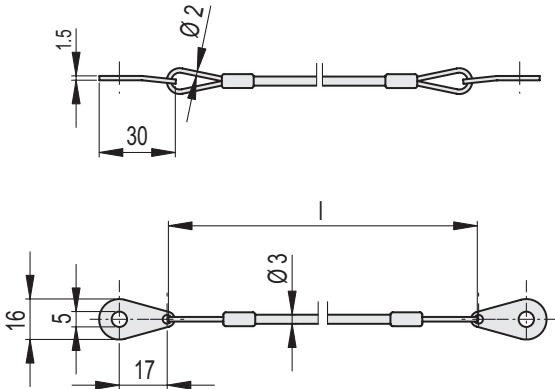

CV-T-2P


STAINLESS STEEL

Код	Описание	l	Макс. статическая нагрузка [N]	
76241	CV-T-2P-150	150	160	10
76246	CV-T-2P-200	200	160	11
76251	CV-T-2P-320	320	160	11
76256	CV-T-2P-500	500	160	12






Механические элементы 9



CV-T

Код	Описание	l	Макс. статическая нагрузка	
			[N]	
76915	CV-T-150	150	300	5
76920	CV-T-200	200	300	5
76932	CV-T-320	320	300	6
76950	CV-T-500	500	300	6

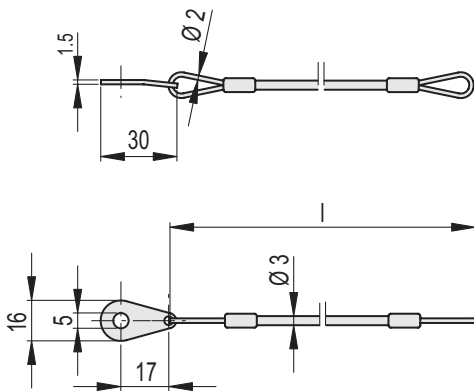

CV-T-P

STAINLESS STEEL

Код	Описание	l	Макс. статическая нагрузка	
			[N]	
76261	CV-T-P-150	150	160	8
76266	CV-T-P-200	200	160	8
76271	CV-T-P-320	320	150	8
76276	CV-T-P-500	500	150	9