

Винты с перекидной рукояткой

Сталь / нержавеющая сталь с подвижным штифтом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: без упорной подушки
- Тип **E**: с упорной подушкой DIN 6311 (только для стали)

Винт с перекидной рукояткой

- Сталь
 - Класс материала 5.8
 - Чернение
 - Упорная накладка из закалённой стали
- Нержавеющая сталь AISI 304 NI

Концевые колпачки

Пластик, полиэтилен (PE)
Серый

Упорная накладка для типа E

- Сталь
 - Науглероженная
 - Чернение
 - Пружинное стопорное кольцо
- Стальная пружинная проволока

Нажимная пружина

Нержавеющая сталь AISI 301

ИНФОРМАЦИЯ

Винты с перекидной рукояткой DIN 6306 используются для зажима и прессования. Их сочетание с упорными подушками или опорными пластинами увеличивает контактную поверхность и обеспечивает угловую компенсацию.

Скользкий штифт имеет защиту от потери в виде торцевых заглушек и удерживается в любом положении при помощи нажимной пружины.

Монтаж упорной подушки (тип E) выполнять проще, если стержень располагается под углом по отношению к закрытой стороне пружинного стопорного кольца, а затем прижимается.




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- GN 6311.1 Упорные подушки (см. стр. 939)
- GN 6311.3 Опорные пластины (см. стр. 1131)


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Значения прочности винтов (см. стр. A20)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

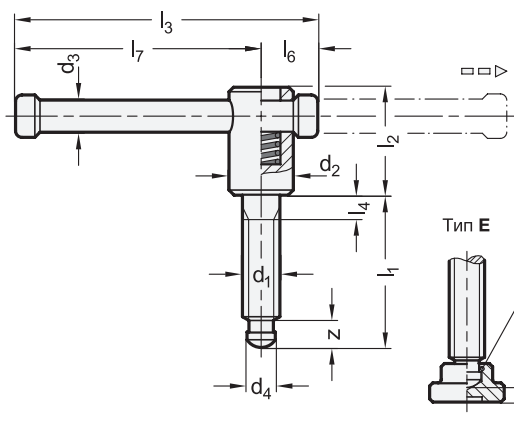

Инструкции по монтажу Тип E



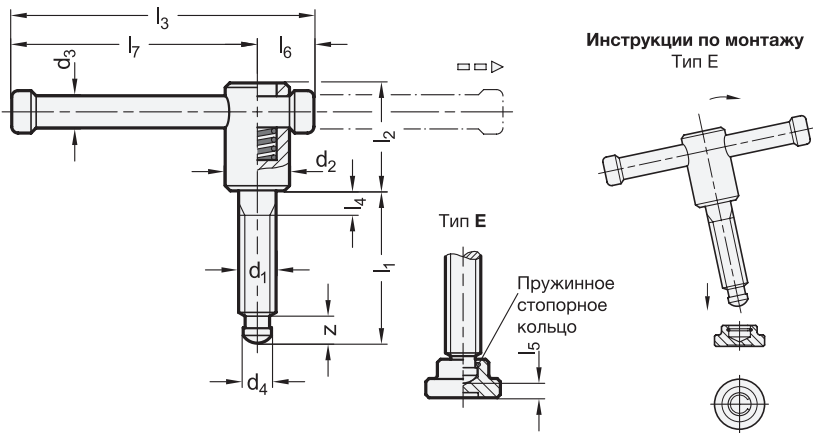

*Дополните вариантом
D E

DIN 6306-ST

Описание	d1	l1	d2	d3	d4 h11	l2	l3	l4	l5 ≈	l6	l7	z ≈	⚖
DIN 6306-M6-20-*	M 6	20	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	41
DIN 6306-M6-30-*	M 6	30	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	44
DIN 6306-M8-30-*	M 8	30	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	48
DIN 6306-M8-40-*	M 8	40	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	52
DIN 6306-M10-40-*	M 10	40	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	86
DIN 6306-M10-50-*	M 10	50	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	92
DIN 6306-M12-50-*	M 12	50	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	151
DIN 6306-M12-60-*	M 12	60	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	155
DIN 6306-M16-55-*	M 16	55	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	287
DIN 6306-M16-70-*	M 16	70	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	308
DIN 6306-M16-90-*	M 16	90	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	320
DIN 6306-M20-55-*	M 20	55	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	502
DIN 6306-M20-70-*	M 20	70	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	532
DIN 6306-M20-90-*	M 20	90	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	572

Массовый тип D

DIN 6306-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l1	d2	d3	d4 h11	l2	l3	l4	l5 ≈	l6	l7	z ≈	⚖
DIN 6306-M6-20-D-NI	M 6	20	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	42
DIN 6306-M6-30-D-NI	M 6	30	14	6	4.5	30	60	2.5	2.1	15	45	6	44
DIN 6306-M8-30-D-NI	M 8	30	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	48
DIN 6306-M8-40-D-NI	M 8	40	14	6	6	30	60	5	3	15	45	7.6	52
DIN 6306-M10-40-D-NI	M 10	40	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	103
DIN 6306-M10-50-D-NI	M 10	50	18	8	8	32	80	10	3.6	17	63	8.2	109
DIN 6306-M12-50-D-NI	M 12	50	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	166
DIN 6306-M12-60-D-NI	M 12	60	20	10	8	35	100	10	4.5	19	81	8.6	175
DIN 6306-M16-55-D-NI	M 16	55	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	311
DIN 6306-M16-70-D-NI	M 16	70	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	335
DIN 6306-M16-90-D-NI	M 16	90	24	13	12	40	120	10	5.3	23	97	10.6	367
DIN 6306-M20-55-D-NI	M 20	55	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	532
DIN 6306-M20-70-D-NI	M 20	70	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	570
DIN 6306-M20-90-D-NI	M 20	90	30	16	15.5	45	140	10	5.6	28	112	12.4	619

