

Резьбовые заглушки

Сталь / нержавеющая сталь,
с конической резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без покрытия резьбы
- Тип **GPC**: герметизация резьбы

Сталь ST

Оцинкованный, синий пассивированный

Нержавеющая сталь AISI 303 NI

Нержавеющая сталь AISI 316Ti A4

Покрытие резьбы (Тип GPC)

Precote 5

- Белый цвет
- термостойкость от -60 °C до +150 °C





ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые заглушки DIN 906 используются для закрывания отверстий с цилиндрической внутренней резьбой. Герметичность зависит от сочетания среды, давления, температуры и материала. Конструкция с покрытием резьбы GPC обеспечивает более высокую степень безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Покрытие резьбы GPC (см. стр. A25)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)




* Необходимо указать тип резьбовых заглушек

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| A | GPC |
| без герметизации резьбы | с герметизацией резьбы |

DIN 906-ST

Описание	d	h	A/F	⚖
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	1
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1.5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1.5	12	17	44
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1.5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1.5	18	22	143
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1.5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1.5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	38
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	134
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	199

Бес А

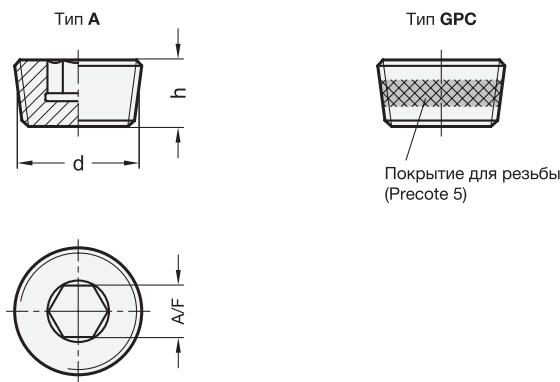

*Необходимо указать тип резьбовых заглушек

A	GPC
без герметизации резьбы	с герметизацией резьбы

DIN 906-NI STAINLESS STEEL					DIN 906-A4 STAINLESS STEEL				
Описание	d	h	A/F	△	Описание	d	h	A/F	△
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2	DIN 906-A4-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	1
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3	DIN 906-A4-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6	DIN 906-A4-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	7
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8	DIN 906-A4-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11	DIN 906-A4-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15	DIN 906-A4-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	18	DIN 906-A4-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22	DIN 906-A4-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	24
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	32	DIN 906-A4-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	4	DIN 906-A4-R1/8-*	R 1/8	8	5	6
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7	DIN 906-A4-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12	DIN 906-A4-R3/8-*	R 3/8	10	8	15
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	19	DIN 906-A4-R1/2-*	R 1/2	10	10	21
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39	DIN 906-A4-R3/4-*	R 3/4	12	12	40
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	57	DIN 906-A4-R1-*	R 1	12	17	63

Бес А

Бес А



Аксессуары для гидравлики 15