

Лепестковая гайка с резьбовой втулкой

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный
стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **GFL-B**: втулка из латуни со сквозным резьбовым отверстием.
- **GFL-p**: резьбовая шпилька из оцинкованной стали.


ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эргономичная форма с семью лепестками обеспечивает
эффективный захват при закручивании.
Изделие может использоваться в качестве гайки либо
ограничителя хода шпильки.




ELESA Original design

GFL-B

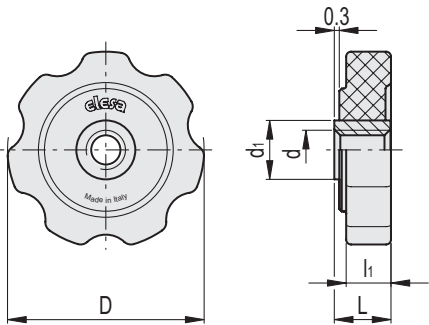

GFL-p

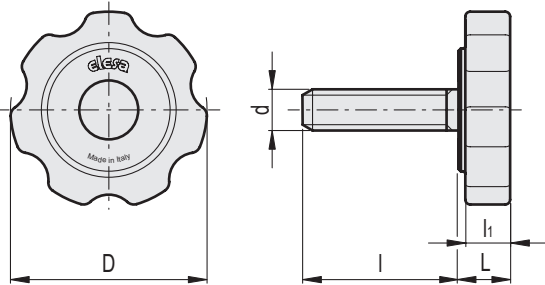

GFL-B

Код	Описание	D	d _{вн}	L	d ₁	l ₁	⚖
168541	GFL.40-B M8	40	M8	10	12	8.5	17
168542	GFL.40-B M10	40	M10	10	13	8.5	16
168540	GFL.40-B M6	40	M6	10	12	8.5	15
168571	GFL.50-B M8	50	M8	10	12	8.5	24
168572	GFL.50-B M10	50	M10	10	13	8.5	23

GFL-p

Код	Описание	D	d _{вн}	L	l	l ₁	⚖
168549	GFL.40 p-M6x20	40	M6	10	20	8.5	21
168550	GFL.40 p-M6x28	40	M6	10	28	8.5	23
168551	GFL.40 p-M8x20	40	M8	10	20	8.5	21
168553	GFL.40 p-M8x28	40	M8	10	28	8.5	23
168563	GFL.40 p-M10x28	40	M10	10	28	8.5	32
168565	GFL.40 p-M10x38	40	M10	10	38	8.5	38
168583	GFL.50 p-M8x20	50	M8	10	20	8.5	31
168585	GFL.50 p-M8x28	50	M8	10	28	8.5	33
168593	GFL.50 p-M10x28	50	M10	10	28	8.5	43
168597	GFL.50 p-M10x38	50	M10	10	38	8.5	49