

Линейные направляющие

Плоский профиль, нержавеющая сталь, PEEK

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Нержавеющая сталь AISI 304 с покрытием из технополимера (PEEK), серый цвет.

КРОНШТЕЙН





Анодированный алюминий.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковые направляющие GLF обычно используются для бокового перемещения пучков термоусадочной полиэтиленовой плёнки по конвейерным лентам. Покрытие PEEK обеспечивает минимальное сопротивление качению изделия и подходит для применения при высоких температурах. Минимальная толщина покрытия 40 мкм, максимальная 50 мкм. Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

- GGLF: соединение линейной направляющей.
- TGLF: торцевая заглушка.
- BDG: соединительная пластина для направляющих.
- MPG-P: крепёжные штифты для направляющих.
- MPG-V: винт с Т-образной головкой.
- PGL-1: разделительный блок для боковых направляющих.

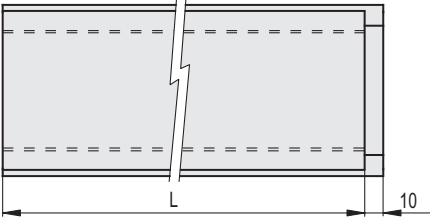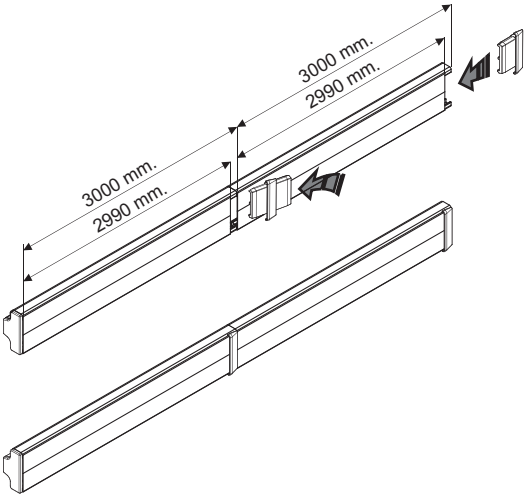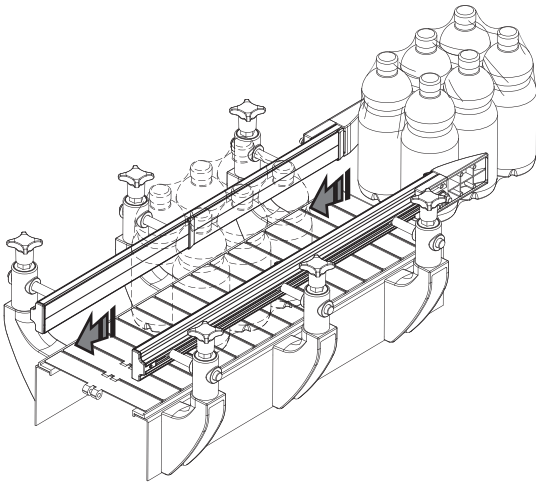

STAINLESS STEEL

Код	Описание	L	Δ
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350