

Линейные направляющие

Плоский профиль, технополимер, нержавеющая сталь

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Технополимер на основе полиэтилена (высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE)), естественный цвет.

КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь AISI 304.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- GLP-12: ширина контактной поверхности примерно 12 мм.
- GLP-32: ширина контактной поверхности примерно 32 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковые направляющие GLP используются для перемещения изделий с различными размерами на конвейерных лентах (рисунок 1), не оставляют следов на таре. Высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE) обладает хорошей износостойкостью; он особенно подходит для перемещения изделий на высоких скоростях благодаря низкому трению. В зависимости от типа изделий рекомендуется использовать направляющие для перемещения:

- GLP-12: для перемещения изделий с небольшими размерами или в качестве опоры для GLP-32 (рисунок 2);
- GLC-32: для перемещения изделий со значительными вертикальными размерами.

Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Зажимы для направляющих MPG-S, MPG-2, MPG.
Торцевые кронштейны для линейных направляющих TGLT.




Рис. 1








Рис. 2

GLP-12

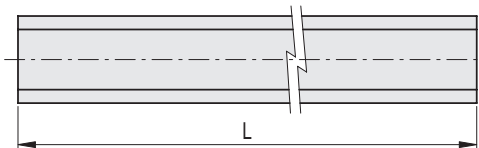

GLP-32

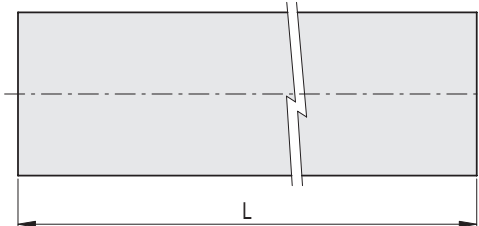

GLP-12		STAINLESS STEEL	
Код	Описание	L	ΔΔ
419204	GLP-12-1500	1500	1038
419201	GLP-12-3000	3000	2070

GLP-32		STAINLESS STEEL	
Код	Описание	L	ΔΔ
419205	GLP-32-1500	1500	1320
419202	GLP-32-3000	3000	2640