

Линейная направляющая

Круглый профиль R20, технополимер,
нержавеющая сталь

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Технополимер на основе полиэтилена (высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE)), естественный цвет.

КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь AISI 304.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Боковые направляющие GLR используются для перемещения очень неустойчивых изделий на конвейерных лентах, например бутылок (рисунок 1) или закрытых металлических банок (рисунок 2), предотвращая их вращение и не оставляя следов на таре.

Высокомолекулярный полиэтилен (HMWPE) обладает хорошей износостойкостью; он особенно подходит для перемещения изделий на высоких скоростях благодаря низкому трению. Могут быть использованы с боковыми направляющими GLP-12. Поставляется в виде планок длиной 1500 или 3000 мм.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Зажимы для направляющих MPG-S, MPG-2, MPG.
Торцевые кронштейны для линейных направляющих TGLT.



Рис.1



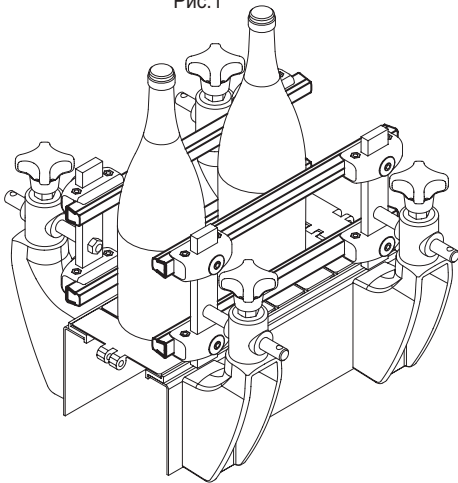


Рис.2

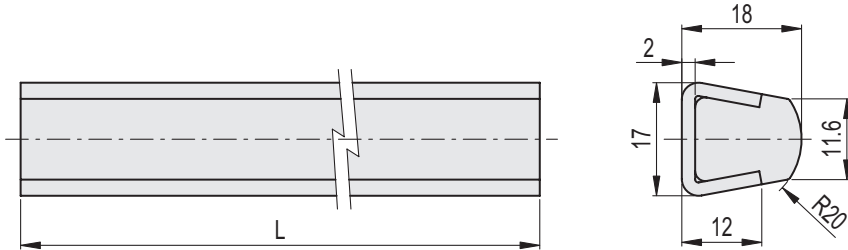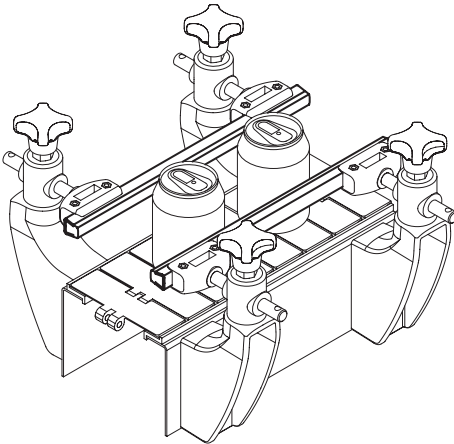

STAINLESS STEEL

Код	Описание	L	Δ
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038