

Регулируемые ручки рычажного типа

Нержавеющая сталь, со внутренней резьбой /
С наружной резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **Е**: угловая ручка

Втулка / вал

Нержавеющая сталь AISI 303

Матовая отделка, дробеструйная обработка

Вставка

Нержавеющая сталь AISI 303

Шарообразная ручка DIN 319

Пластик, фенольный полимер (PF)

Чёрный цвет, глянцевая отделка

Предохранительное пружинное кольцо

Пластик, полиацеталь (POM)

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые рычаги GN 212.5 идеально подходят для установки в ограниченном пространстве или в строго определённом положении. Резьбовая вставка находится со втулкой в зубчатом соединении, которое может размыкаться.


Потяните за рукоятку, зубцы расцепятся, появится возможность повернуть её в наиболее удобное прижимное положение. При отпускании ручки зубцы вновь автоматически сцепляются.

ПО ЗАПРОСУ

- Прямая рукоятка (90°)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Значения прочности винтов (см. стр. A20)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

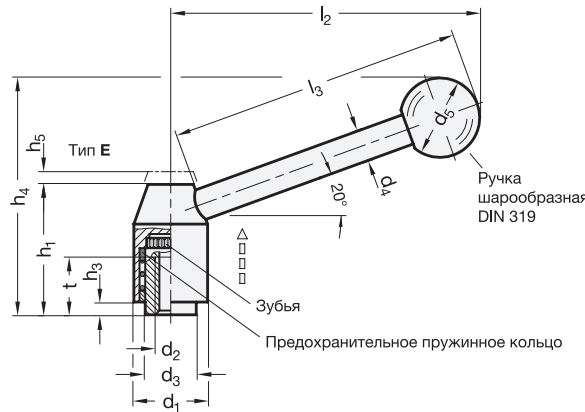

GN 212.5 со внутренней резьбой

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h3	h4 ≈	h5 Ход	l2 ≈	l3 ≈	t мин.	Δ
GN 212.5-21-M6-E	21	M 6	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	97
GN 212.5-21-M8-E	21	M 8	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	93
GN 212.5-24-M8-E	24	M 8	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	150
GN 212.5-24-M10-E	24	M 10	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	161
GN 212.5-28-M10-E	28	M 10	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	261
GN 212.5-28-M12-E	28	M 12	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	250

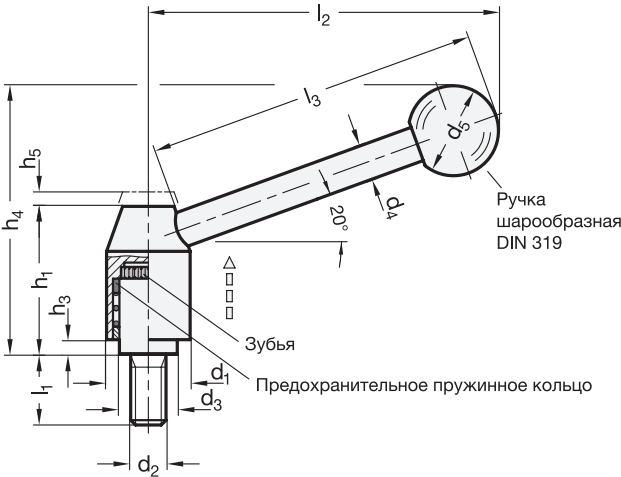

GN 212.5 С наружной резьбой

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h3	h4≈	h5 Ход	l2 ≈	l3 ≈	△
GN 212.5-21-M8-16-E	21	M 8	16	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	104
GN 212.5-21-M8-20-E	21	M 8	20	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	105
GN 212.5-21-M8-25-E	21	M 8	25	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	107
GN 212.5-21-M8-32-E	21	M 8	32	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	106
GN 212.5-21-M8-40-E	21	M 8	40	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	112
GN 212.5-21-M8-50-E	21	M 8	50	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	114
GN 212.5-21-M8-63-E	21	M 8	63	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	119
GN 212.5-24-M10-20-E	24	M 10	20	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	170
GN 212.5-24-M10-25-E	24	M 10	25	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	187
GN 212.5-24-M10-32-E	24	M 10	32	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	178
GN 212.5-24-M10-40-E	24	M 10	40	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	190
GN 212.5-24-M10-50-E	24	M 10	50	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	180
GN 212.5-24-M10-63-E	24	M 10	63	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	195
GN 212.5-24-M10-80-E	24	M 10	80	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	202
GN 212.5-28-M12-25-E	28	M 12	25	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	295
GN 212.5-28-M12-32-E	28	M 12	32	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	300
GN 212.5-28-M12-40-E	28	M 12	40	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	305
GN 212.5-28-M12-50-E	28	M 12	50	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	300
GN 212.5-28-M12-63-E	28	M 12	63	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	322
GN 212.5-28-M12-80-E	28	M 12	80	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	333