

Linki zabezpieczające ze stali nierdzewnej

Z zaczepem lub pierścieniem

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z dwoma pierścieniami
- Typ **B**: z zaczepem i pierścieniem
- Typ **C**: z dwoma zaczepami
- Typ **D**: bez zaczepu i bez pierścienia

Linka zabezpieczająca

Stal nierdzewna A2

Pokryta przezroczystym tworzywem (PVC)

Zaczep

Stal nierdzewna AISI 304

Pierścień

Stal nierdzewna AISI 301

Przystosowane do trzpieni z blokadą osiową oraz z blokadą kulkową:

* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 dla trzpieni $\varnothing 5$, $\varnothing 6$, $\varnothing 8$

i

* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 wszystkie średnice trzpieni

** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 dla trzpieni $\varnothing 10$, $\varnothing 12$, $\varnothing 16$, $\varnothing 20$

INFORMACJE

Pierścienie dostarczane są zamontowane na linie. Typ A posiada pierścienie o tej samej średnicy d1.

Wartości obciążeń podane w tabeli są wartościami orientacyjnymi.


Typ A oraz B przystosowany jest do trzpieni montażowych.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Pierścienie dostarczane są także jako osobny produkt pod oznaczeniem GN 111.3-d1 (patrz strona 903)

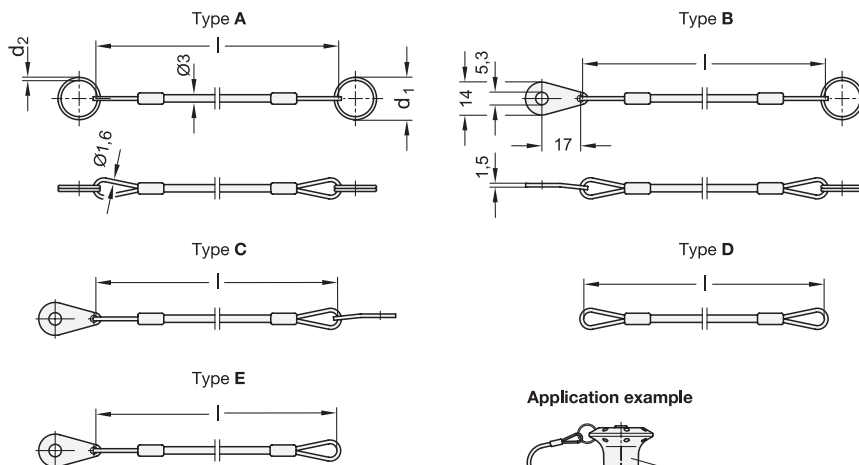

Application example



GN 111.2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	d1	d2	Obciążenie statyczne w N ≈ z pierścieniem	Obciążenie statyczne w N ≈ bez pierścienia	Obciążenie statyczne w N ≈	
GN 111.2-150-14-A	150	14 *	1	50	1800	-	5
GN 111.2-150-18-A	150	18 **	1.3	90	1800	-	7
GN 111.2-150-24-A	150	24	1.5	100	1800	-	8
GN 111.2-150-30-A	150	30	1.8	120	1800	-	12
GN 111.2-200-14-A	200	14 *	1	50	1800	-	6
GN 111.2-200-18-A	200	18 **	1.3	90	1800	-	8
GN 111.2-200-24-A	200	24	1.5	100	1800	-	9
GN 111.2-200-30-A	200	30	1.8	120	1800	-	13
GN 111.2-320-14-A	320	14 *	1	50	1800	-	9
GN 111.2-320-18-A	320	18 **	1.3	90	1800	-	10
GN 111.2-320-24-A	320	24	1.5	100	1800	-	11
GN 111.2-320-30-A	320	30	1.8	120	1800	-	15
GN 111.2-500-14-A	500	14 *	1	50	1800	-	12
GN 111.2-500-18-A	500	18 **	1.3	90	1800	-	14
GN 111.2-500-24-A	500	24	1.5	100	1800	-	15
GN 111.2-500-30-A	500	30	1.8	120	1800	-	20
GN 111.2-150-14-B	150	14 *	1	50	1800	-	7
GN 111.2-150-18-B	150	18 **	1.3	90	1800	-	7
GN 111.2-150-24-B	150	24	1.5	100	1800	-	7
GN 111.2-150-30-B	150	30	1.8	120	1800	-	10
GN 111.2-200-14-B	200	14 *	1	50	1800	-	7
GN 111.2-200-18-B	200	18 **	1.3	90	1800	-	8
GN 111.2-200-24-B	200	24	1.5	100	1800	-	11
GN 111.2-200-30-B	200	30	1.8	120	1800	-	15
GN 111.2-320-14-B	320	14 *	1	50	1800	-	10
GN 111.2-320-18-B	320	18 **	1.3	90	1800	-	11
GN 111.2-320-24-B	320	24	1.5	100	1800	-	12
GN 111.2-320-30-B	320	30	1.8	120	1800	-	16
GN 111.2-500-14-B	500	14 *	1	50	1800	-	13
GN 111.2-500-18-B	500	18 **	1.3	90	1800	-	15
GN 111.2-500-24-B	500	24	1.5	100	1800	-	18
GN 111.2-500-30-B	500	30	1.8	120	1800	-	21
GN 111.2-150-C	150	-	-	-	-	1800	10
GN 111.2-200-C	200	-	-	-	-	1800	10
GN 111.2-320-C	320	-	-	-	-	1800	12
GN 111.2-500-C	500	-	-	-	-	1800	12
GN 111.2-150-D	150	-	-	-	-	1800	4
GN 111.2-200-D	200	-	-	-	-	1800	5
GN 111.2-320-D	320	-	-	-	-	1800	7
GN 111.2-500-D	500	-	-	-	-	1800	10



8
Elementy ustalające