

Штифты с шариковыми фиксаторами

Нержавеющая сталь, Т-образная ручка, пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Штифт из нержавеющей стали AISI 630

- дисперсионноупрочнённая сталь
- с твёрдым покрытием

Т-образная ручка

Пластик (полиамид PA)

- Чёрный цвет
- термостойкость до 80 °C

Шарики

Нержавеющая сталь AISI 420C

пружина

Нержавеющая сталь

Немецкий материал № 14565



ИНФОРМАЦИЯ

Штифты с шариковыми фиксаторами GN 113.8 из нержавеющей стали используются для быстрой фиксации, соединения и блокировки различных деталей и заготовок. Стандартные области применения: центровочные штифты, которые должны часто сниматься и заново устанавливаться.

После нажатия пружинной кнопки оба шариковых фиксатора будут разблокированы, а после отпускания – снова заблокированы.

Штифты с шариковыми фиксаторами GN 113.8 имеют очень высокий уровень рабочей нагрузки и изготавливаются из высокопрочной износостойкой закалённой нержавеющей стали.

Значения нагрузки в вышеприведённой таблице для касательного напряжения получены теоретически и являются ориентировочными. Они не являются обязательными рекомендуемыми значениями и исключают любую ответственность. На них не распространяется гарантия качества и выполнения условий. Оператор (пользователь) должен определять в каждом конкретном случае, является ли продукт подходящим для предполагаемого применения.


- Разновидности штифтов с фиксаторами (см. стр. 868)

АКСЕССУАРЫ


- Шариковые цепи GN 111 (см. стр. 904)
- Шариковые цепи из нержавеющей стали GN 111.5 (см. стр. 905)
- Удерживающие тросы GN 111.2 (см. стр. 906)
- Спиральные удерживающие тросы GN 111.4 (см. стр. 908)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)




Прорезь для кольца (цепочка)

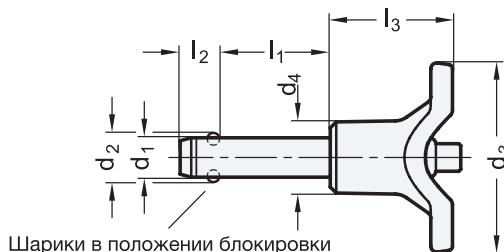

Шарики в положении блокировки

Маркировка материала AISI 630

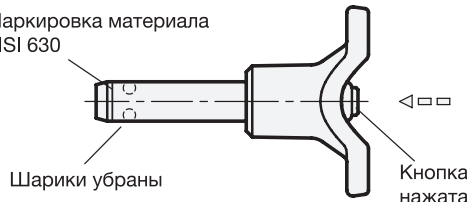

Шарики убраны

GN 113.8

STAINLESS STEEL

Описание	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3	m	Установочное отверстие H11	Нагрузка в кН ≈ Двухстороннее сопротивление сдвигу согласно DIN 50141 (прочность на разрыв)	⚖
GN 113.8-5-10	5	10	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	14
GN 113.8-5-15	5	15	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	15
GN 113.8-5-20	5	20	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	16
GN 113.8-5-25	5	25	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	17
GN 113.8-5-30	5	30	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	18
GN 113.8-5-35	5	35	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	20
GN 113.8-5-40	5	40	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	21
GN 113.8-5-45	5	45	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	22
GN 113.8-5-50	5	50	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	23
GN 113.8-5-60	5	60	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	24
GN 113.8-5-70	5	70	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	26
GN 113.8-5-80	5	80	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	27
GN 113.8-6-10	6	10	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	16
GN 113.8-6-15	6	15	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	17
GN 113.8-6-20	6	20	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	18
GN 113.8-6-25	6	25	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	19
GN 113.8-6-30	6	30	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	20
GN 113.8-6-35	6	35	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	21
GN 113.8-6-40	6	40	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	22
GN 113.8-6-45	6	45	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	23
GN 113											

GN 113.8

STAINLESS STEEL

Описание	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3	m	Установочное отверстие НШ	Нагрузка в кН ≈ Двухстороннее сопротивление сдвигу согласно DIN 50141 (прочность на разрыв)	Δ
GN 113.8-12-20	12	20	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	90
GN 113.8-12-25	12	25	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	94
GN 113.8-12-30	12	30	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	100
GN 113.8-12-35	12	35	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	104
GN 113.8-12-40	12	40	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	109
GN 113.8-12-45	12	45	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	113
GN 113.8-12-50	12	50	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	117
GN 113.8-12-60	12	60	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	125
GN 113.8-12-70	12	70	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	134
GN 113.8-12-80	12	80	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	142
GN 113.8-12-90	12	90	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	163
GN 113.8-12-100	12	100	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	172
GN 113.8-12-110	12	110	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	181
GN 113.8-12-120	12	120	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	190
GN 113.8-16-30	16	30	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	132
GN 113.8-16-35	16	35	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	140
GN 113.8-16-40	16	40	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	148
GN 113.8-16-45	16	45	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	155
GN 113.8-16-50	16	50	19	58	24	14					