

Петли

регулируемые/литье из цинка под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **H**: регулируемый в вертикальном направлении
- Тип **B**: регулируемый в вертикальном направлении
- Тип **HB**: регулируемый в вертикальном и горизонтальном направлениях

Цинк, литье под давлением
с пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Нержавеющая сталь **A4**

Немецкий материал № 1.4408

матовая отделка, дробеструйная обработка **GS**

Штифт

Нержавеющая сталь AISI 316Ti


ИНФОРМАЦИЯ

С помощью петель GN 127 можно установить двери и крышки, обеспечив плотное прилегание с помощью точной регулировки путем перемещения регулировочных втулок. Таким образом зазор между дверью и коробкой можно отрегулировать, компенсируя возможные производственные допуски. Стрелки-указатели отмечают середину регулируемого диапазона w .

Кроме того, варианты исполнения из нержавеющей стали в целом подходят для применения в особо жестких условиях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Информация по номинальной нагрузке на петли (см. стр. A40)
- Список типов петель (см. стр. 1362)

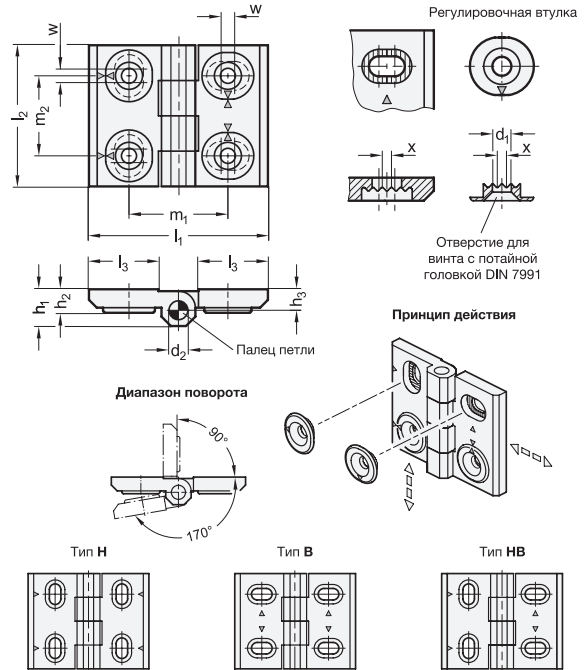

* Необходимо указать цвет петель (SW или SR)

■ **SW** ■ **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 127

Описание	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	△
GN 127-ZD-52-40-H-*	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-H-*	64	50	5.5	6	11.5	6.5	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-H-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-B-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-B-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-B-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-HB-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-HB-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-HB-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205

GN 127-A4

STAINLESS STEEL

Описание	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	△
GN 127-A4-52-40-H-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	78
GN 127-A4-64-50-H-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	140
GN 127-A4-76-60-H-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	259
GN 127-A4-52-40-B-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	76
GN 127-A4-64-50-B-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	137
GN 127-A4-76-60-B-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	253
GN 127-A4-52-40-HB-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	77
GN 127-A4-64-50-HB-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	138
GN 127-A4-76-60-HB-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	256