

Двусторонние зажимы

Алюминий / многокомпонентная сборка /
неравные размеры отверстий d_1 / s_1 и d_2 / s_2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с четырьмя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия двусторонних зажимов GN 135 предназначены для конструктивных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Также возможно заказать отверстия квадратного сечения для **профильных систем**

Отверстия круглого и квадратного сечения организованы таким образом, чтобы можно было соединять трубы различного сечения.

В местах расположения винтов z_1 / z_2 винты с головкой под шестигранный ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима.

Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

АКСЕССУАРЫ


- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

ПО ЗАПРОСУ

- другие комбинации отверстий круглого и квадратного сечения d_1 / s_1 и d_2 / s_2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

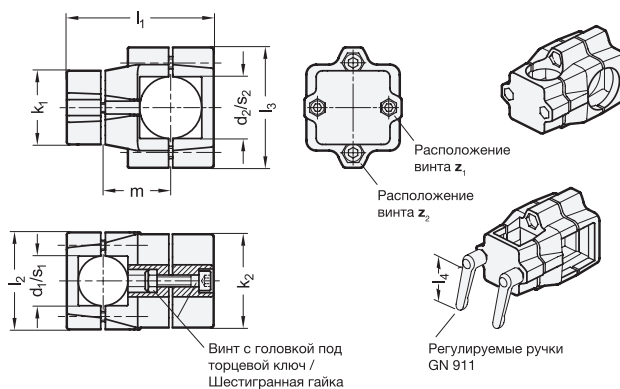

* Дополните вариантом

SW **BL**
RAL9005 Гладкий

GN 135

Описание	d_1	s_1	d_2	s_2	Длина зажимная k_1	Длина зажимная k_2	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Расположение винтов	z_2 Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z_1 l4	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z_2 l4	
GN 135-B30-V40-60-2-*	B 30	-	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	750
GN 135-V30-V40-60-2-*	-	V 30	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	730
GN 135-B30-B40-60-2-*	B 30	-	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	800
GN 135-V30-B40-60-2-*	-	V 30	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	747
GN 135-B30-V50-60-2-*	B 30	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	880
GN 135-V30-V50-60-2-*	-	V 30	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	704
GN 135-B30-B50-60-2-*	B 30	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	728
GN 135-V30-B50-60-2-*	-	V 30	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	721
GN 135-B40-B50-60-2-*	B 40	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	550
GN 135-V40-B50-60-2-*	-	V 40	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	689
GN 135-B40-V50-60-2-*	B 40	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	500
GN 135-V40-V50-60-2-*	-	V 40	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	783

Bec SW