

Короткие ручки с прижимными элементами

Сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **N**: наклонный рычаг с резьбовым отверстием
- Тип **L**: наклонная ручка с отверстием без резьбы

Сталь


- Обточка
- Чернение

ПО ЗАПРОСУ

- Короткие ручки с прижимными элементами с прямым рычагом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

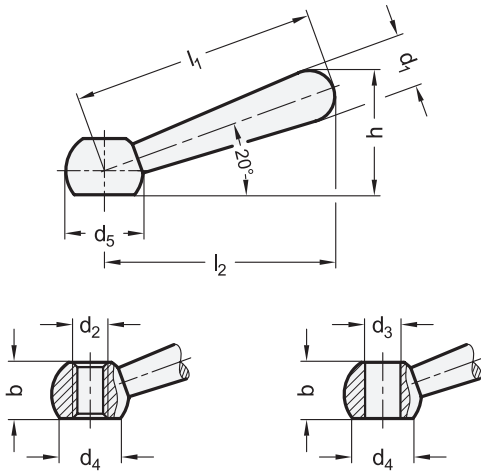

GN 204-N

Описание	d1	d2 Резьба	b	d4 ≈	d5	h ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 204-10-M8-N	10	M 8	11	12.5	16	26	50	48	30
GN 204-13-M10-N	13	M 10	14	16	20	32	63	60	60
GN 204-16-M12-N	16	M 12	17.5	20	25	40	80	76	119
GN 204-20-M16-N	20	M 16	23	25	32	51	100	95	232
GN 204-25-M20-N	25	M 20	30	31	40	63.5	125	119	445

GN 204-L

Описание	d1	d3 H7 Отверстие	b	d4 ≈	d5	h ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 204-13-B10-L	13	B 10	14	16	20	32	63	60	61
GN 204-16-B12-L	16	B 12	17.5	20	25	40	80	76	116
GN 204-20-B16-L	20	B 16	23	25	32	51	100	95	220