

Зажимные гайки с двуплечим рычагом

Сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чугун

- литьё с чистовой обработкой
- Механическая обработка контактных поверхностей

Закалённая нержавеющая сталь AISI CF-8 NI


- литьё с чистовой обработкой
- Механическая обработка контактных поверхностей

ПО ЗАПРОСУ

- Зажимные гайки с двуплечим рычагом GN 206.1, С пластиковым покрытием

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

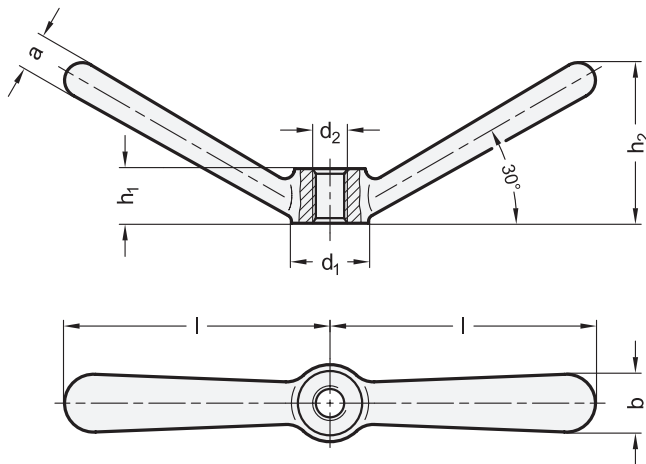

GN 206.1-ST

Описание	d ₁	d ₂	a	b	h ₁	h ₂ ≈	l ≈	⚖
GN 206.1-16-M8	16	M 8	7	12	12	36	56	54
GN 206.1-20-M10	20	M 10	9	14	14	44.5	70	104
GN 206.1-25-M12	25	M 12	11	18	18	55	87	196
GN 206.1-32-M16	32	M 16	15	22	22	68.5	109	395
GN 206.1-40-M20	40	M 20	18	28	28	87	140	820

GN 206.1-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂	a	b	h ₁	h ₂ ≈	l ≈	⚖
GN 206.1-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	36	56	54
GN 206.1-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44.5	70	104
GN 206.1-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	55	87	196
GN 206.1-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	68.5	109	395
GN 206.1-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	87	140	820