

Натяжные рычаги

Сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **С**: наклонная ручка с отверстием без резьбы
- Тип **Е**: угловая ручка с резьбой
- Тип **В**: прямая ручка с отверстием без резьбы
- Тип **Д**: прямая ручка с резьбой

Втулка / вал

- Сталь
Чернение
- Нержавеющая сталь AISI 303 NI
Матовая отделка, дробеструйная обработка

Шариковые ручки DIN 319


- Пластик, фенольный полимер (PF)
- Чёрный цвет, глянцевая отделка


ИНФОРМАЦИЯ

Ручки GN 212 можно использовать как прижимные элементы и как рычаги.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

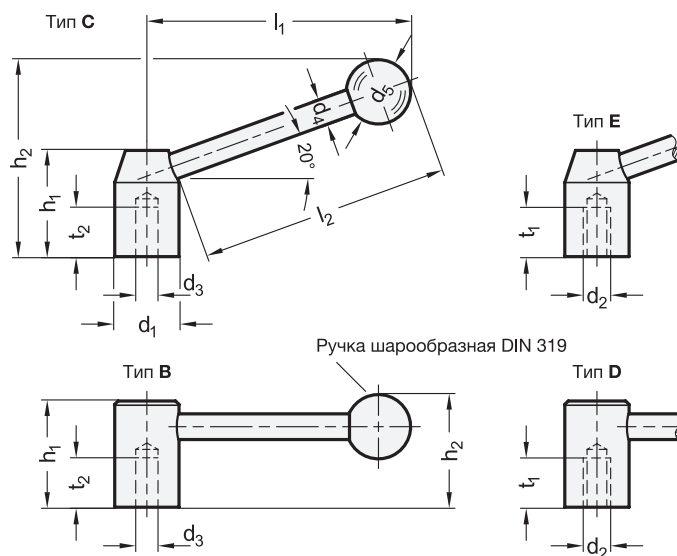

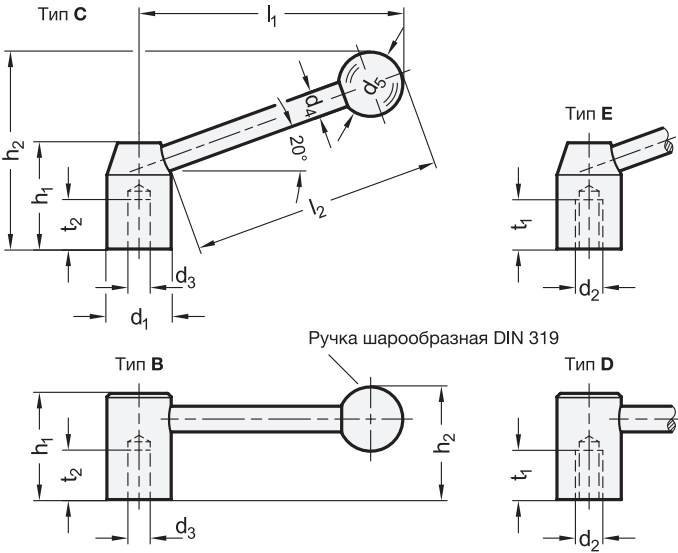

GN 212-ST

Описание	d1	d2 Резьба	d3 H7 Отверстие	d4	d5	h1	h2 ≈	l1 ≈	l2 ≈	t1 мин.	t2 мин.	⚖
GN 212-22-B10-C	22	-	B 10	8	20	37	67	89.5	85	15	-	114
GN 212-25-B12-C	25	-	B 12	10	25	42	76	100.5	95	18	-	174
GN 212-28-B12-C	28	-	B 12	12	30	47	87	114	108	18	-	275
GN 212-32-B16-C	32	-	B 16	12	32	52	98	133	126	23	-	349
GN 212-36-B16-C	36	-	B 16	14	35	58	108	146	138	24	-	550
GN 212-40-B20-C	40	-	B 20	16	40	64	120	162.5	154	27	-	727
GN 212-22-M10-E	22	M 10	-	8	20	37	67	89.5	85	15	-	118
GN 212-25-M12-E	25	M 12	-	10	25	42	76	100.5	95	18	-	181
GN 212-28-M12-E	28	M 12	-	12	30	47	87	114	108	18	-	276
GN 212-32-M16-E	32	M 16	-	12	32	52	98	133	126	23	-	358
GN 212-36-M16-E	36	M 16	-	14	35	58	108	146	138	24	-	525
GN 212-40-M20-E	40	M 20	-	16	40	64	120	162.5	154	27	-	709
GN 212-22-B10-B	22	-	B 10	8	20	37	40.5	96	85	-	19	127
GN 212-25-B12-B	25	-	B 12	10	25	42	47	107.5	95	-	21	195
GN 212-28-B12-B	28	-	B 12	12	30	47	53	122	108	-	23	294
GN 212-32-B16-B	32	-	B 16*	12	32	52	59	142	126	-	28	382
GN 212-36-B16-B	36	-	B 16*	14	35	58	64.5	156	138	-	28	561
GN 212-40-B20-B	40	-	B 20	16	40	64	72	174	154	-	30	778
GN 212-22-M10-D	22	M 10	-	8	20	37	40.5	96	85	-	19	129
GN 212-25-M12-D	25	M 12	-	10	25	42	47	107.5	95	-	21	203
GN 212-28-M12-D	28	M 12	-	12	30	47	53	122	108	-	23	296
GN 212-32-M16-D	32	M 16*	-	12	32	52	59	142	126	-	28	385
GN 212-36-M16-D	36	M 16	-	14	35	58	64.5	156	138	-	28	503
GN 212-40-M20-D	40	M 20*	-	16	40	64	72	174	154	-	30	700

* как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество

GN 212-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d4	d5	h1	h2 ≈	l1 ≈	l2 ≈	t1 мин.	⚖
GN 212-22-M8-E-NI	22	M 8	8	20	37	67	89.5	85	18	83
GN 212-25-M10-E-NI	25	M 10	10	25	42	76	100.5	95	18	186
GN 212-28-M12-E-NI	28	M 12	12	30	47	87	114	108	20	276
GN 212-32-M16-E-NI	32	M 16	12	32	52	98	133	126	25	358

