

Двухосевые спиртовые уровни

Алюминиевый корпус, для монтажа с помощью винтов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

- **6:** Угловые минуты, перемещение пузырька на 2 мм
- **50:** Угловые минуты, перемещение пузырька на 2 мм

Типы

- Тип **AV:** отцентрованный, монтаж с передней стороны (не регулируется)
- Тип **JV:** регулируемый, монтаж с передней стороны

Корпус

Алюминий
анодированный, естественный цвет **ALN**
анодированный, чёрный цвет **ALS**

Элемент спиртового уровня
Стеклянный корпус

Заполнение

зелёный прозрачный **G**

Литьевой состав

на минеральной основе

ИНФОРМАЦИЯ

Двухосевые спиртовые уровни GN 2276 используются для проверки горизонтального положения приспособлений, машин, устройств, оборудования и приборов.


Спиртовые уровни типа AV выравниваются относительно опорной поверхности так, чтобы пузырьки оказались посреди линий разметки после достижения горизонтального положения контактной поверхности.

Спиртовые уровни типа JV выравниваются с помощью монтажных отверстий, расположенных со смещением на 120°. Расположенный внизу центрирующий шар служит точкой вращения. С помощью осторожной затяжки можно добиться выравнивания, при котором пузырьки находятся посреди линий разметки.



ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, бесцветный, прозрачный
- Другая чувствительность

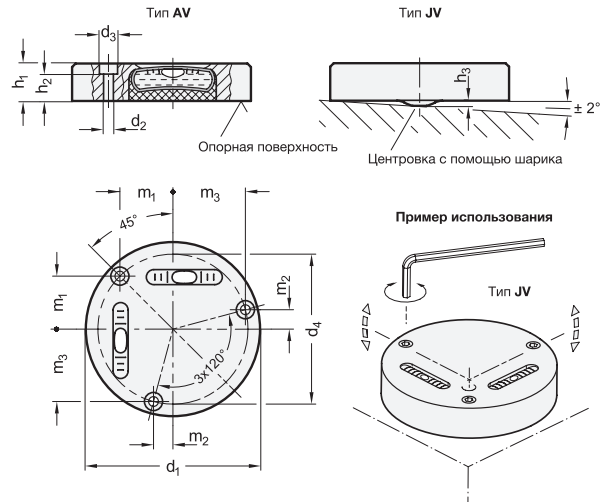

GN 2276-AV

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	m1	m2	m3	⚖
GN 2276-ALN-62-G-6-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-6-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALN-62-G-50-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-50-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95

GN 2276-JV

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	m1	m2	m3	⚖
GN 2276-ALN-62-G-6-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-6-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALN-62-G-50-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-50-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95