

Пузырьковые уровни

Алюминиевый корпус, для вставки в высверленные отверстия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

- 30 Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм

Корпус

Алюминий

- анодированный, естественный цвет **ALN**
- Анодированный, чёрный цвет **ALS**

Элемент спиртового уровня

- Корпус из стеклопластика
- Заполнение
Бесцветный прозрачный **K**

Литьевой состав

На минеральной основе

ИНФОРМАЦИЯ

Пузырьковые уровни GN 2278 предназначены для проверки горизонтального положения кондукторов, машин, приборов, оборудования и инструментов.

Корпус имеет канавки на нижнем диаметре d_3 , что облегчает процесс установки на место, например, путём приклеивания.


Спиртовые уровни выравниваются относительно опоры поверхности, так чтобы пузырёк расположился в кольце с маркировкой после достижения горизонтального положения контактной поверхности.

ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, зелёный прозрачный
- Другая чувствительность
- Медный корпус или корпус из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Общая информация по пузырьковым, продольным и двухосевым спиртовым уровням (см. стр. 678)

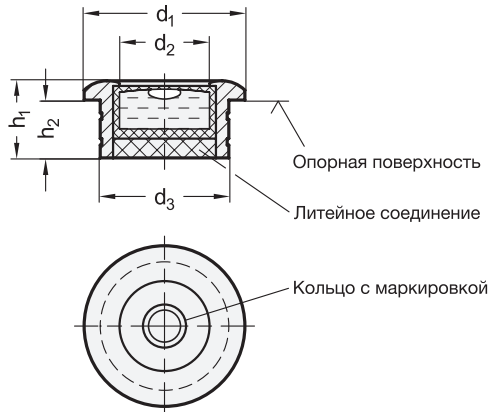

GN 2278

Описание	d_1	d_2	$d_3 -0.2$	h_1	h_2	
GN 2278-ALN-20-K-30	20	12	18	10	8	4
GN 2278-ALN-25-K-30	25	14	20	12	9	4
GN 2278-ALN-30-K-30	30	20	28	13	10	7
GN 2278-ALS-20-K-30	20	12	18	10	8	4
GN 2278-ALS-25-K-30	25	14	20	12	9	4
GN 2278-ALS-30-K-30	30	20	28	13	10	7