

Продольные уровни

Латунный корпус, для монтажа с помощью винтов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

- 6 угловых минут, шаг пузырька 2 мм
- 50 угловых минут, шаг пузырька 2 мм

Артикул

- № 1: смотровое окно верхнее
- № 2: смотровое окно верхнее – переднее
- № 3: смотровое окно верхнее – переднее – заднее

Корпус

Латунь

С пластиковым покрытием

- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **MSW**
- Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **MSR**

Элемент спиртового уровня

- Корпус из стеклопластика
- Заполнение
- Зелёный прозрачный **G**

Литьевой состав

На минеральной основе



ИНФОРМАЦИЯ

Продольные уровни GN 2282 используются для проверки горизонтального положения кондукторов, машин, приборов, оборудования и инструментов.


Спиртовые уровни выровняются относительно опоры поверхности, так чтобы пузырёк расположился в центре линий разметки после достижения горизонтального положения контактной поверхности в продольном направлении.

ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, бесцветный, прозрачный
- Другая чувствительность
- Другие цвета

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Общая информация по пузырьковым, продольным и двухосевым спиртовым уровням (см. стр. 678)

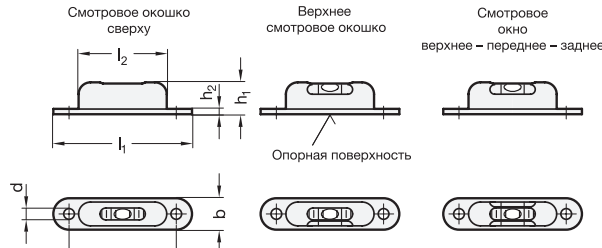

GN 2282-MSW-6

Описание	l ₁	b	d	h ₁	h ₂	l ₂	m	⚖
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4,5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4,5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4,5	13	1	37	45	12

GN 2282-MSW-50

Описание	l ₁	b	d	h ₁	h ₂	l ₂	m	⚖
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4,5	13	1	37	45	15
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4,5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4,5	13	1	37	45	12

GN 2282-MSR-6

Описание	l ₁	b	d	h ₁	h ₂	l ₂	m	⚖
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4,5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4,5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4,5	13	1	37	45	12

GN 2282-MSR-50

Описание	l ₁	b	d	h ₁	h ₂	l ₂	m	⚖
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4,5	13	1	37	45	15
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4,5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4,5	13	1	37	45	12