

## Продольные уровни

Алюминиевый корпус, для монтажа с помощью винтов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Чувствительность

- 6 угловых минут, шаг пузырька 2 мм
- 50 угловых минут, шаг пузырька 2 мм

#### Типы

- Тип **AV**: отцентрованный, монтаж с передней стороны (не регулируется)
- Тип **JV**: регулируемый, монтаж с передней стороны

#### Корпус

Алюминий

- анодированный, естественный цвет **ALN**
- Анодированный, чёрный цвет **ALS**

#### Элемент спиртового уровня

- Корпус из стеклопластика
- Заполнение  
Зелёный прозрачный **G**

#### Литьевой состав

На минеральной основе



### ИНФОРМАЦИЯ

Навинчиваемые уровни GN 2283 используются для проверки горизонтального положения зажимов, машин, приборов, оборудования и инструментов.

Спиртовые уровни типа AV выравниваются относительно опорной поверхности так, чтобы пузырёк оказался посреди линий разметки после достижения горизонтального положения контактной поверхности.


Спиртовые уровни типа JV выравниваются при монтаже с использованием монтажных отверстий. Расположенная внизу направляющая для выравнивания служит точкой вращения. С помощью осторожной затяжки можно достигнуть выравнивания, при котором пузырёк находится посреди линий разметки.

### ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, бесцветный, прозрачный
- Другая чувствительность

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Общая информация по пузырьковым, продольным и двухосевым спиртовым уровням (см. стр. 678)

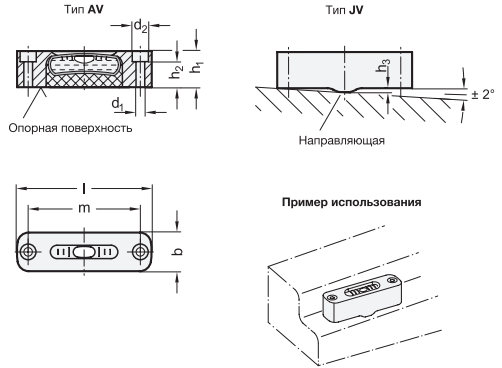

#### GN 2283-6-AV

| Описание              | l  | b    | d1  | d2  | h1   | h2   | h3 | m  | △  |
|-----------------------|----|------|-----|-----|------|------|----|----|----|
| GN 2283-ALN-54-G-6-AV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |
| GN 2283-ALS-54-G-6-AV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |

#### GN 2283-50-AV

| Описание               | l  | b    | d1  | d2  | h1   | h2   | h3 | m  | △  |
|------------------------|----|------|-----|-----|------|------|----|----|----|
| GN 2283-ALN-54-G-50-AV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |
| GN 2283-ALS-54-G-50-AV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |

#### GN 2283-6-JV

| Описание              | l  | b    | d1  | d2  | h1   | h2   | h3 | m  | △  |
|-----------------------|----|------|-----|-----|------|------|----|----|----|
| GN 2283-ALN-54-G-6-JV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |
| GN 2283-ALS-54-G-6-JV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |

#### GN 2283-50-JV

| Описание               | l  | b    | d1  | d2  | h1   | h2   | h3 | m  | △  |
|------------------------|----|------|-----|-----|------|------|----|----|----|
| GN 2283-ALN-54-G-50-JV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |
| GN 2283-ALS-54-G-50-JV | 54 | 15,5 | 3,4 | 6,3 | 14,5 | 11,3 | 1  | 45 | 25 |