

Пластины

Нержавеющая сталь, с резьбовыми стержнями, для петель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластина

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Ровная матовая отделка **MT**

Резьбовые шпильки

Нержавеющая сталь AISI 416 / AISI 304CU

запрессованные

ИНФОРМАЦИЯ

Пластины из нержавеющей стали GN 2376 разработаны в качестве дополнительных принадлежностей для петель различных серий. Они исключают необходимость использования дополнительных резьбовых отверстий, болтов, гаек и шайб во время монтажа. При этом отсутствует необходимость трудоёмкой предварительной сборки таких деталей и удерживания их во время затягивания или ослабления.

Пластины из нержавеющей стали крепятся с внешней стороны через сквозные отверстия в стенке корпуса либо привариваются к его внутренней стороне. В результате создаётся эффективная защита от несанкционированного проникновения, а на внешней поверхности корпуса отсутствуют крепления, которые бы не соответствовали его дизайну или затрудняли очистку.

ПО ЗАПРОСУ




прочие резьбовые стержни

прочие размеры пластины


прочая геометрия пластины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

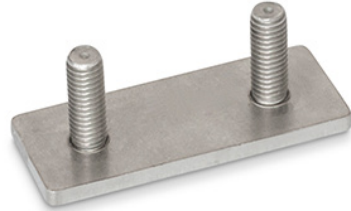

Пример монтажа



GN 2376

STAINLESS STEEL

Описание	l ₁	l ₂	b	d	m	s	Подходит для петель с межосевым расстоянием отверстий m	⚖
GN 2376-NI-30-15-MT	30	15	15	M 4	18	3	GN 7231 GN 7233 GN 7237	15
GN 2376-NI-30-25-MT	30	25	15	M 4	18	3	GN 7231 GN 7233 GN 7237	16
GN 2376-NI-40-15-MT	40	15	15	M 5	25	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	17
GN 2376-NI-40-25-MT	40	25	15	M 5	25	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	19
GN 2376-NI-50-20-MT	50	20	20	M 6	30	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	30
GN 2376-NI-50-30-MT	50	30	20	M 6	30	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	33
GN 2376-NI-60-20-MT	60	20	25	M 8	36	4	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	46
GN 2376-NI-60-30-MT	60	30	25	M 8	36	4	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	52