

Соединители для труб

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

с пластиковым покрытием

чёрный цвет RAL 9005, текстурная отделка **SW**

бесцветный

матовая отделка, дробеструйная обработка **BL**

Зажимные отверстия механически обработаны

Крепёжный винт DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранная гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия соединителей для труб GN 242 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Это стандартные зажимные винты с торцевой головкой с шестигранным углублением DIN 912. Они могут быть заменены зажимными втулками GN 911 (см. стр. 1874, код изделия см. в таблице с размерами).

АКСЕССУАРЫ


- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- d1 / d2 с различными отверстиями

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

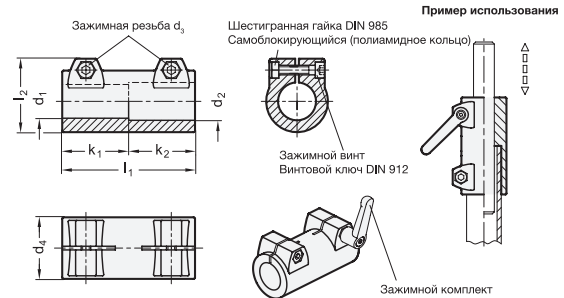

* Необходимо указать код цвета соединителей для труб (SW или BL)

SW
RAL9005

BL
бесцветный

GN 242

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	d3	k1 Длина зажимная	k2 Длина зажимная	l1	l2	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l3	⚖
GN 242-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	45	45	90	52	M8-25	-	277
GN 242-B20-B25-2-*	B 20	B 25	40	45	45	90	52	M8-25	-	253
GN 242-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	45	45	90	52	M8-25	63 78	238
GN 242-B25-B30-2-*	B 25	B 30	40	45	45	90	52	M8-25	63 78	217
GN 242-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	45	45	90	52	M8-25	63 78	181
GN 242-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	70	70	140	77.5	M10-50	-	916
GN 242-B40-B50-2-*	B 40	B 50	65	70	70	140	77.5	M10-50	-	797
GN 242-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	70	70	140	77.5	M10-50	-	884
GN 242-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	70	70	140	77.5	M10-50	78 92	808
GN 242-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	70	70	140	77.5	M10-50	78 92	730
GN 242-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	70	70	140	77.5	M10-50	78 92	677

Бес BL