

Блоки с выемками

Сталь, для пружинных фиксаторов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спеченная сталь

- поверхностная закалка
- бесцветные

ИНФОРМАЦИЯ

Блоки с выемками GN 250 используются вместе с пружинными фиксаторами для фиксации и позиционирования кареток, заслонок и прочих аналогичных элементов.



Фиксатор пружинный из нержавеющей стали

с шариком / без резьбы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Нержавеющая сталь AISI 303 NI

Шарик

Нержавеющая сталь AISI 420C

Закалённая

Стопорное кольцо (пружина)

Нержавеющая сталь AISI 631


ИНФОРМАЦИЯ

Пружинные фиксаторы GN 614.3 из нержавеющей стали используются для блокировки, а также для нажимно-вытяжных действий.



Для монтажного отверстия рекомендуется соблюдать допуск d_1 F8 для присоединения и d_1 H9 – для запрессовки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

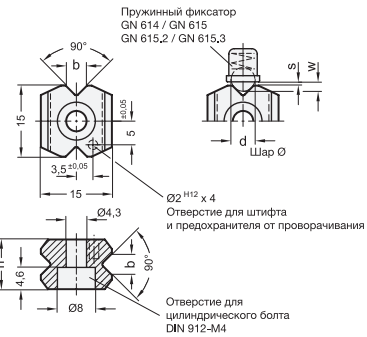

Пример использования



GN 614.3

STAINLESS STEEL

Описание	d_1 ±0.04	d_2	l	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	⚖
GN 614.3-2-NI	2	1	3.5	0.3	0.8	1.5	1
GN 614.3-2.5-NI	2.5	1.5	5	0.4	2.8	4.7	1
GN 614.3-3-NI	3	2	7	0.65	4.5	7.5	1
GN 614.3-3.5-NI	3.5	2.5	9	0.8	6	14.5	1
GN 614.3-4-NI	4	3	11	0.9	8	14	1
GN 614.3-4.5-NI	4.5	3.2	12	0.95	9.5	16.5	1
GN 614.3-5-NI	5	3.5	13	1	11	18	2
GN 614.3-5.5-NI	5.5	4	14	1.2	15.5	25	2
GN 614.3-6-NI	6	4.5	15	1.5	18	31	2
GN 614.3-8-NI	8	8	18	2	24	45	5
GN 614.3-10-NI	10	10	20	2.5	26	49	8
GN 614.3-12-NI	12	12	22	3.5	41	86	13

GN 250

Описание	h	b ±0.1	Размер	d	w	s мин.	⚖
GN 250-8.5	8.5	3.4	6 *	5	1.6	0.9	10
GN 250-10.5	10.5	4.5	8 *	6.5	1.9	1	11
GN 250-8.5	8.5	3.4	M 8 **	4.5	1.5	0.8	10
GN 250-10.5	10.5	4.5	M 10 **	6	2	1	11

* для GN 614 | ** для GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3