

Соединители с поворотным зажимом

Фланцевые зажимы алюминиевые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **OZ**: без центрирующего буртика

Идентификационный номер

№ **2**: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия поворотных зажимов GN 279 не подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр.1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

Варианты исполнения с квадратными отверстиями также подходят для **профильных систем**.

В местах расположения винтов **z**, винты с головкой под шестигранный ключ позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима. Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.

Два соединителя с поворотным зажимом GN 279 могут быть объединены с поворотными зажимными соединителями GN 289 (см. стр. 1870).


Поворотные зажимы GN 279 могут сочетаться с поворотными зажимами GN 272 (см. стр. 1848), GN 274 (см. стр. 1850) или GN 276 (см. стр. 1852) для поворотных зажимов с основанием.

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

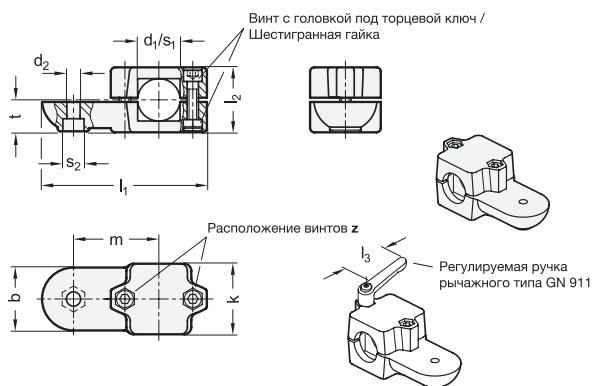

* Дополните вариантом

SW **BL**
RAL9005 Гладкий

GN 279-B

Описание	d1	b	d2	k Длина зажимная	l1	l2	m	s2	t	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l3	⚖
GN 279-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	970
GN 279-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	964
GN 279-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	958
GN 279-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	940
GN 279-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	800

GN 279-S

Описание	s1	b	d2	k Длина зажимная	l1	l2	m	s2	t	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z l3	⚖
GN 279-V40-OZ-2-*	V 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	957
GN 279-V45-OZ-2-*	V 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	914
GN 279-V50-OZ-2-*	V 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	868

Бес SW