

Поворотные зажимы с основанием

Алюминий/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификационный номер

№ 2: с двумя зажимными винтами из нержавеющей стали DIN 912

Алюминий

- С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- Гладкий, матовые, дробеструйная обработка **BL**

Нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**

матовая отделка, дробеструйная обработка

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

Шестигранные гайки DIN 985

Нержавеющая сталь AISI 304

Самоблокирующиеся при помощи полиамидного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Блок поворотных зажимов GN 281 собран из поворотных зажимов GN 271 (см. стр. 1847) и GN 275 (см. стр. 1854).

Рабочее отверстие подвергалось механической обработке и предназначено для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В месте расположения винта **z1** винт с головкой под шестигранный ключ позволяет уменьшить сечение отверстия для зажима.

Для зажима без использования инструментов можно заменить винты с головкой под шестигранный ключ на соответствующие ручки GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежности.

АКСЕССУАРИ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911 (см. стр. 1874) / GN 911.3 (см. стр. 1875)


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

*Дополните вариантом

SW **BL**
RAL9005 Гладкий

GN 281-AL

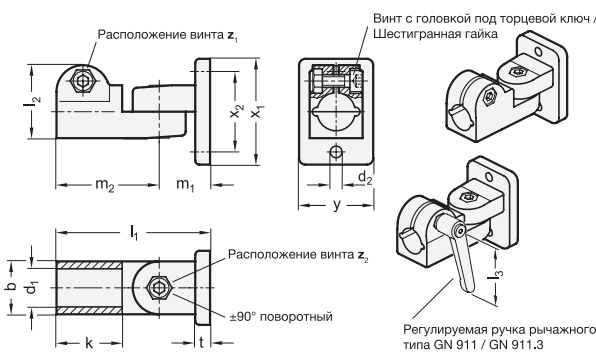

Описание	d1 Отверстие	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	z1 Расположение винта	z2 Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z1 l3	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911 для z2 l3	△
GN 281-B12-2-*	B 12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 281-B14-2-*	B 14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	122
GN 281-B15-2-*	B 15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	120
GN 281-B16-2-*	B 16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	116
GN 281-B18-2-*	B 18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	114

Bec SW

GN 281-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Отверстие	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	z1 Расположение винта	z2 Расположение винта	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z1 l3	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z2 l3	△
GN 281-B12-2-NI	B 12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	308
GN 281-B14-2-NI	B 14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 281-B15-2-NI	B 15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 281-B16-2-NI	B 16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	291
GN 281-B18-2-NI	B 18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	282
GN 281-B20-2-NI	B 20	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	276