

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинковое литьё под давлением, вставка из стали / нержавеющей стали, с наружной резьбой, со специальным наконечником

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальная вставка

Типы

- Тип **MS**: латунный наконечник
- Тип **KU**: пластиковый наконечник
- Тип **DZ**: закалённый наконечник
- Тип **ZK**: сферический наконечник
- Тип **KD**: сферический наконечник с упорной подушкой, POM
- Тип **RD**: сферический наконечник с упорной подушкой, NBR
- Тип **KS**: закалённый конический наконечник

Ручка

Цинковое литьё под давлением

С пластиковым покрытием

- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **B**
- Оранжевый цвет, RAL 2004, текстурированная отделка **O**
- Только тип MS / KU / DZ / ZK / KD
- Красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **R**
- Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **S**
- Только тип MS / KU / DZ / ZK / KD

Ввёртыш / фиксирующий винт

Сталь, чернение

- Класс материала 5.8
- Закалённый конический наконечник для типа KS

Наконечник

- Латунь для типа MS
- Пластик, полиацеталь (POM) для типа KU
- Закалённая сталь (овальный наконечник) для типа DZ

Упорная подушка

- Пластик, полиацеталь (POM) для типа KD
 - Рабочая температура до 80 °C
 - Чёрный цвет, матовая отделка
- Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) для типа RD
 - Твёрдость по Шору (85±5)A
 - Рабочая температура до 120 °C
 - Чёрный цвет, матовая отделка
 - Диск из нержавеющей стали AISI 304

Вставка из нержавеющей стали

Типы

- Тип **MSN**: латунный наконечник
- Тип **KUN**: пластиковый наконечник
- Тип **ZKN**: сферический наконечник
- Тип **KDN**: сферический наконечник с упорной подушкой, POM
- Тип **NDN**: сферический наконечник с упорной подушкой, нержавеющей сталь
- Тип **RDN**: сферический наконечник с упорной подушкой, NBR

Ручка

Цинковое литьё под давлением

С пластиковым покрытием

- Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **B**
- Красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **R**

Ввёртыш / фиксирующий винт

Нержавеющая сталь AISI 303

Наконечник

- Латунь для типа MSN
- Пластик, полиацеталь (POM) для типа KUN

Упорная подушка

- Пластик, полиацеталь (POM) для типа KD
- Рабочая температура до 80 °C



- Чёрный цвет, матовая отделка
- Нержавеющая сталь AISI 303 для типа NDN
 - Кольцевое уплотнение Фторкаучук (FKM)
 - Рабочая температура до 200 °C
- Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) для типа RDN
 - Твёрдость по Шору (85±5)A
 - Рабочая температура до 120 °C
 - Чёрный цвет, матовая отделка
 - Диск из нержавеющей стали AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые ручки рычажного типа GN 306 используются в устройствах для зажима, прижима или фиксации без применения инструментов. Для достижения удобного положения зажима ручку можно поднять на высоту h_4 , а затем повернуть. После отпущения под действием пружины она защёлкивается обратно в зубурину.

Наконечник типов MS / KU / MSN / KUN помогает предотвратить появление следов давления или повреждение зажатой обрабатываемой детали. Конический наконечник типа KS позволяет лёгкое позиционирование или центрирование в соответствующем крепёжном отверстии. Закруглённый наконечник типа DZ обеспечивает точечный контакт и угловую компенсацию.

Упорная подушка типов KD / RD / KDN / RDN увеличивает площадь контакта для защиты поверхностей от повреждения. В сочетании со сферическим наконечником упорная подушка образует шариковое соединение, которое адаптируется к неровным поверхностям зажима. Кроме того, это предотвращает передачу вращательного движения на поверхность зажима во время зажима.

Резиновое покрытие типов RD / RDN также предотвращает скольжение, обеспечивает амортизирующий эффект и снижает уровень шума. В данном варианте исполнения диск помещён в корпус из вулканизированной резины для гарантии высокой грузоподъёмности и размерной устойчивости.


Упорные подушки снимаются и поставляются в разобранном виде.





ПО ЗАПРОСУ

- Ручка других цветов
- Плоская ручка GN 302 (см. стр. 360) (стальная вставка)
- Ручка из нержавеющей стали (вставка из нержавеющей стали)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Значения прочности винтов (см. стр. A20)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

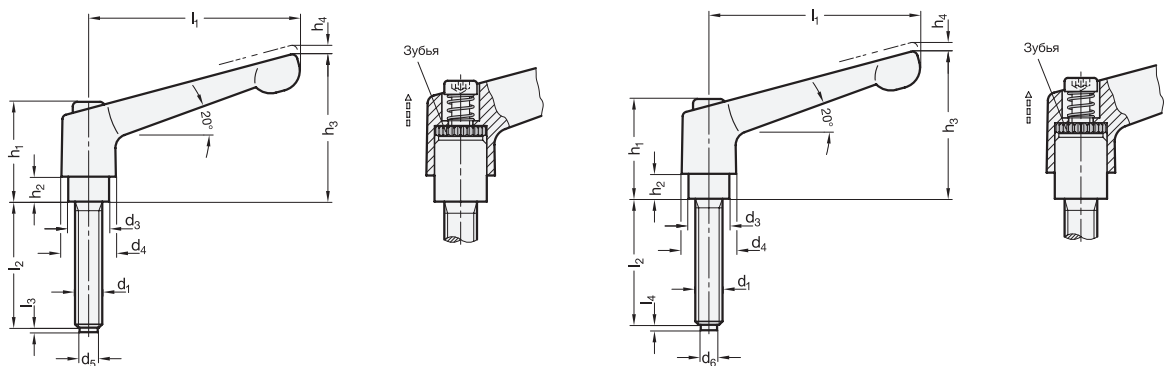

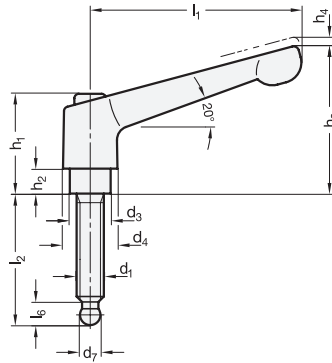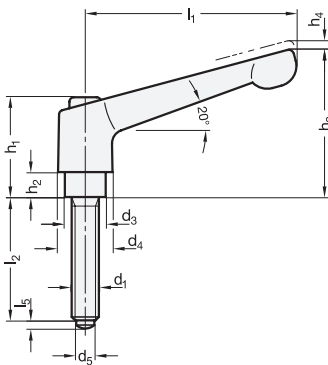

* Дополните вариантом

RAL9005 B RAL2004 O RAL3000 R RAL9006 S

GN 306-DZ



Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 Ход	l5	
GN 306-30-M6-16-DZ.*	30	M 6	16	10	13	4	24.5	4	31	3.5	1.8	33
GN 306-30-M6-20-DZ.*	30	M 6	20	10	13	4	24.5	4	31	3.5	1.8	33
GN 306-30-M6-25-DZ.*	30	M 6	25	10	13	4	24.5	4	31	3.5	1.8	34
GN 306-30-M6-32-DZ.*	30	M 6	32	10	13	4	24.5	4	31	3.5	1.8	35
GN 306-30-M6-40-DZ.*	30	M 6	40	10	13	4	24.5	4	31	3.5	1.8	37
GN 306-30-M6-50-DZ.*	30	M 6	50	10	13	4	24.5	4	31	3.5	1.8	38
GN 306-45-M6-16-DZ.*	45	M 6	16	10	13	4	24.5	4	35	3.5	1.8	37
GN 306-45-M6-20-DZ.*	45	M 6	20	10	13	4	24.5	4	35	3.5	1.8	37
GN 306-45-M6-25-DZ.*	45	M 6	25	10	13	4	24.5	4	35	3.5	1.8	38
GN 306-45-M6-32-DZ.*	45	M 6	32	10	13	4	24.5	4	35	3.5	1.8	39
GN 306-45-M6-40-DZ.*	45	M 6	40	10	13	4	24.5	4	35	3.5	1.8	41
GN 306-45-M6-50-DZ.*	45	M 6	50	10	13	4	24.5	4	35	3.5	1.8	42
GN 306-63-M8-20-DZ.*	63	M 8	20	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	2.5	80
GN 306-63-M8-25-DZ.*	63	M 8	25	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	2.5	81
GN 306-63-M8-32-DZ.*	63	M 8	32	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	2.5	83
GN 306-63-M8-40-DZ.*	63	M 8	40	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	2.5	86
GN 306-63-M8-50-DZ.*	63	M 8	50	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	2.5	89
GN 306-63-M8-63-DZ.*	63	M 8	63	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	2.5	93
GN 306-63-M10-20-DZ.*	63	M 10	20	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	3.5	84
GN 306-63-M10-25-DZ.*	63	M 10	25	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	3.5	86
GN 306-63-M10-32-DZ.*	63	M 10	32	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	3.5	90
GN 306-63-M10-40-DZ.*	63	M 10	40	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	3.5	94
GN 306-63-M10-50-DZ.*	63	M 10	50	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	3.5	98
GN 306-63-M10-63-DZ.*	63	M 10	63	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	3.5	105

Бec B

GN 306-ZK

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d7 +0.05	h1	h2	h3	h4 Ход	l6	
GN 306-30-M6-16-ZK.*	30	M 6	16	10	13	4.5	24.5	4	31	3.5	5.1	32
GN 306-30-M6-20-ZK.*	30	M 6	20	10	13	4.5	24.5	4	31	3.5	5.1	33
GN 306-30-M6-25-ZK.*	30	M 6	25	10	13	4.5	24.5	4	31	3.5	5.1	34
GN 306-30-M6-32-ZK.*	30	M 6	32	10	13	4.5	24.5	4	31	3.5	5.1	35
GN 306-30-M6-40-ZK.*	30	M 6	40	10	13	4.5	24.5	4	31	3.5	5.1	36
GN 306-30-M6-50-ZK.*	30	M 6	50	10	13	4.5	24.5	4	31	3.5	5.1	38
GN 306-45-M6-16-ZK.*	45	M 6	16	10	13	4.5	24.5	4	35	3.5	5.1	36
GN 306-45-M6-20-ZK.*	45	M 6	20	10	13	4.5	24.5	4	35	3.5	5.1	37
GN 306-45-M6-25-ZK.*	45	M 6	25	10	13	4.5	24.5	4	35	3.5	5.1	38
GN 306-45-M6-32-ZK.*	45	M 6	32	10	13	4.5	24.5	4	35	3.5	5.1	39
GN 306-45-M6-40-ZK.*	45	M 6	40	10	13	4.5	24.5	4	35	3.5	5.1	40
GN 306-45-M6-50-ZK.*	45	M 6	50	10	13	4.5	24.5	4	35	3.5	5.1	42
GN 306-63-M8-20-ZK.*	63	M 8	20	13.5	17.5	6.1	31	6.5	45	4	6.2	79
GN 306-63-M8-25-ZK.*	63	M 8	25	13.5	17.5	6.1	31	6.5	45	4	6.2	80
GN 306-63-M8-32-ZK.*	63	M 8	32	13.5	17.5	6.1	31	6.5	45	4	6.2	82
GN 306-63-M8-40-ZK.*	63	M 8	40	13.5	17.5	6.1	31	6.5	45	4	6.2	85
GN 306-63-M8-50-ZK.*	63	M 8	50	13.5	17.5	6.1	31	6.5	45	4	6.2	88
GN 306-63-M8-63-ZK.*	63	M 8	63	13.5	17.5	6.1	31	6.5	45	4	6.2	92
GN 306-63-M10-20-ZK.*	63	M 10	20	13.5	17.5	7.8	31	6.5	45	4	7.3	82
GN 306-63-M10-25-ZK.*	63	M 10	25	13.5	17.5	7.8	31	6.5	45	4	7.3	84
GN 306-63-M10-32-ZK.*	63	M 10	32	13.5	17.5	7.8	31	6.5	45	4	7.3	88
GN 306-63-M10-40-ZK.*	63	M 10	40	13.5	17.5	7.8	31	6.5	45	4	7.3	92
GN 306-63-M10-50-ZK.*	63	M 10	50	13.5	17.5	7.8	31	6.5	45	4	7.3	96
GN 306-63-M10-63-ZK.*	63	M 10	63	13.5	17.5	7.8	31	6.5	45	4	7.3	103

Бec B

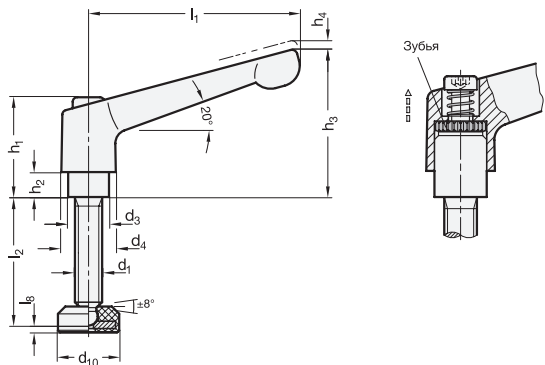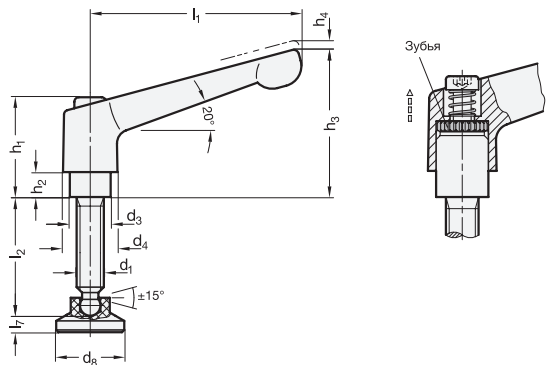

* Дополните вариантом
RAL9005 B RAL2004 O RAL3000 R RAL9006 S

GN 306-KD

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 Ход	l7	⚖
GN 306-30-M6-16-KD-*	30	M 6	16	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	33
GN 306-30-M6-20-KD-*	30	M 6	20	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	34
GN 306-30-M6-25-KD-*	30	M 6	25	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	35
GN 306-30-M6-32-KD-*	30	M 6	32	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	36
GN 306-30-M6-40-KD-*	30	M 6	40	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	37
GN 306-30-M6-50-KD-*	30	M 6	50	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	39
GN 306-45-M6-16-KD-*	45	M 6	16	10	13	15	24,5	4	35	3,5	3,6	37
GN 306-45-M6-20-KD-*	45	M 6	20	10	13	15	24,5	4	35	3,5	3,6	38
GN 306-45-M6-25-KD-*	45	M 6	25	10	13	15	24,5	4	35	3,5	3,6	39
GN 306-45-M6-32-KD-*	45	M 6	32	10	13	15	24,5	4	35	3,5	3,6	40
GN 306-45-M6-40-KD-*	45	M 6	40	10	13	15	24,5	4	35	3,5	3,6	41
GN 306-45-M6-50-KD-*	45	M 6	50	10	13	15	24,5	4	35	3,5	3,6	43
GN 306-63-M8-20-KD-*	63	M 8	20	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	80
GN 306-63-M8-25-KD-*	63	M 8	25	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	82
GN 306-63-M8-32-KD-*	63	M 8	32	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	84
GN 306-63-M8-40-KD-*	63	M 8	40	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	87
GN 306-63-M8-50-KD-*	63	M 8	50	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	90
GN 306-63-M8-63-KD-*	63	M 8	63	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	94
GN 306-63-M10-20-KD-*	63	M 10	20	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	85
GN 306-63-M10-25-KD-*	63	M 10	25	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	87
GN 306-63-M10-32-KD-*	63	M 10	32	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	90
GN 306-63-M10-40-KD-*	63	M 10	40	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	95
GN 306-63-M10-50-KD-*	63	M 10	50	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	99
GN 306-63-M10-63-KD-*	63	M 10	63	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	106

Бec B

* Дополните вариантом
RAL9005 B RAL3000 R

GN 306-RD


Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d10	h1	h2	h3	h4 Ход	l8	⚖
GN 306-30-M6-16-RD-*	30	M 6	16	10	13	14	24,5	4	31	3,5	1,9	45
GN 306-30-M6-20-RD-*	30	M 6	20	10	13	14	24,5	4	31	3,5	1,9	33
GN 306-30-M6-25-RD-*	30	M 6	25	10	13	14	24,5	4	31	3,5	1,9	34
GN 306-30-M6-32-RD-*	30	M 6	32	10	13	14	24,5	4	31	3,5	1,9	36
GN 306-30-M6-40-RD-*	30	M 6	40	10	13	14	24,5	4	31	3,5	1,9	38
GN 306-30-M6-50-RD-*	30	M 6	50	10	13	14	24,5	4	31	3,5	1,9	40
GN 306-45-M6-16-RD-*	45	M 6	16	10	13	14	24,5	4	35	3,5	1,9	49
GN 306-45-M6-20-RD-*	45	M 6	20	10	13	14	24,5	4	35	3,5	1,9	38
GN 306-45-M6-25-RD-*	45	M 6	25	10	13	14	24,5	4	35	3,5	1,9	39
GN 306-45-M6-32-RD-*	45	M 6	32	10	13	14	24,5	4	35	3,5	1,9	41
GN 306-45-M6-40-RD-*	45	M 6	40	10	13	14	24,5	4	35	3,5	1,9	42
GN 306-45-M6-50-RD-*	45	M 6	50	10	13	14	24,5	4	35	3,5	1,9	45
GN 306-63-M8-20-RD-*	63	M 8	20	13,5	17,5	19	31	6,5	45	4	3,2	93
GN 306-63-M8-25-RD-*	63	M 8	25	13,5	17,5	19	31	6,5	45	4	3,2	95
GN 306-63-M8-32-RD-*	63	M 8	32	13,5	17,5	19	31	6,5	45	4	3,2	98
GN 306-63-M8-40-RD-*	63	M 8	40	13,5	17,5	19	31	6,5	45	4	3,2	101
GN 306-63-M8-50-RD-*	63	M 8	50	13,5	17,5	19	31	6,5	45	4	3,2	105
GN 306-63-M8-63-RD-*	63	M 8	63	13,5	17,5	19	31	6,5	45	4	3,2	110
GN 306-63-M10-20-RD-*	63	M 10	20	13,5	17,5	25	31	6,5	45	4	3	135
GN 306-63-M10-25-RD-*	63	M 10	25	13,5	17,5	25	31	6,5	45	4	3	106
GN 306-63-M10-32-RD-*	63	M 10	32	13,5	17,5	25	31	6,5	45	4	3	110
GN 306-63-M10-40-RD-*	63	M 10	40	13,5	17,5	25	31	6,5	45	4	3	115
GN 306-63-M10-50-RD-*	63	M 10	50	13,5	17,5	25	31	6,5	45	4	3	121
GN 306-63-M10-63-RD-*	63	M 10	63	13,5	17,5	25	31	6,5	45	4	3	129

Бec B





Зажимные рычаги


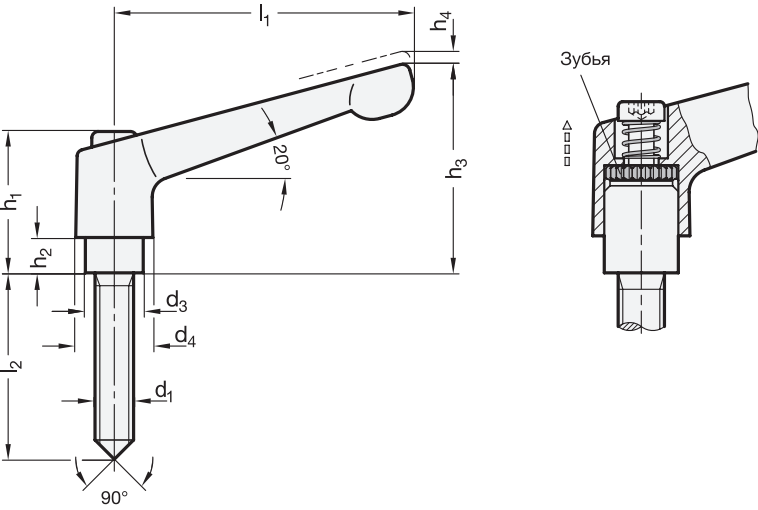


* Дополните вариантом
RAL9005 B RAL3000 R

GN 306-KS

Описание	l ₁	d ₁	l ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ Ход	
GN 306-30-M6-16-KS-*	30	M 6	16	10	13	24,5	4	31	3,5	30
GN 306-30-M6-20-KS-*	30	M 6	20	10	13	24,5	4	31	3,5	31
GN 306-30-M6-25-KS-*	30	M 6	25	10	13	24,5	4	31	3,5	32
GN 306-30-M6-32-KS-*	30	M 6	32	10	13	24,5	4	31	3,5	33
GN 306-30-M6-40-KS-*	30	M 6	40	10	13	24,5	4	31	3,5	35
GN 306-30-M6-50-KS-*	30	M 6	50	10	13	24,5	4	31	3,5	37
GN 306-45-M6-16-KS-*	45	M 6	16	10	13	24,5	4	35	3,5	37
GN 306-45-M6-20-KS-*	45	M 6	20	10	13	24,5	4	35	3,5	38
GN 306-45-M6-25-KS-*	45	M 6	25	10	13	24,5	4	35	3,5	39
GN 306-45-M6-32-KS-*	45	M 6	32	10	13	24,5	4	35	3,5	41
GN 306-45-M6-40-KS-*	45	M 6	40	10	13	24,5	4	35	3,5	43
GN 306-45-M6-50-KS-*	45	M 6	50	10	13	24,5	4	35	3,5	45
GN 306-63-M8-20-KS-*	63	M 8	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	87
GN 306-63-M8-25-KS-*	63	M 8	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	89
GN 306-63-M8-32-KS-*	63	M 8	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	91
GN 306-63-M8-40-KS-*	63	M 8	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	94
GN 306-63-M8-50-KS-*	63	M 8	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	98
GN 306-63-M8-63-KS-*	63	M 8	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	103
GN 306-63-M10-20-KS-*	63	M 10	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 306-63-M10-25-KS-*	63	M 10	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	93
GN 306-63-M10-32-KS-*	63	M 10	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	97
GN 306-63-M10-40-KS-*	63	M 10	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	102
GN 306-63-M10-50-KS-*	63	M 10	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	108
GN 306-63-M10-63-KS-*	63	M 10	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	116

Бес В

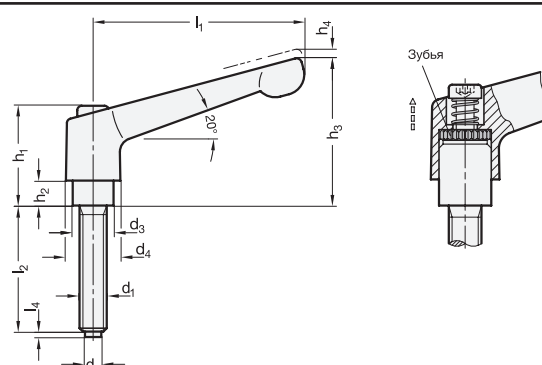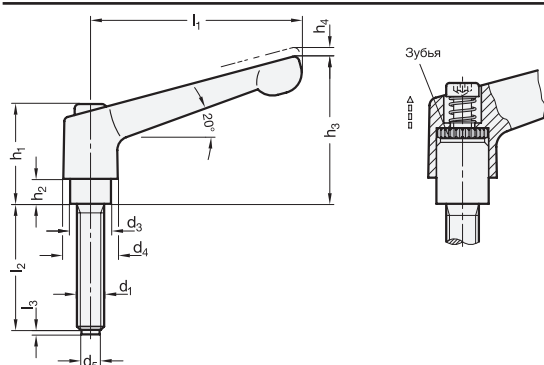

* Дополните вариантом

B RAL9005
R RAL3000

GN 306-MSN



Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 Ход	l3	Δ
GN 306-30-M6-20-MSN-*	30	M 6	20	10	13	4	24,5	4	31	3,5	1	32
GN 306-30-M6-32-MSN-*	30	M 6	32	10	13	4	24,5	4	31	3,5	1	34
GN 306-30-M6-50-MSN-*	30	M 6	50	10	13	4	24,5	4	31	3,5	1	38
GN 306-45-M6-20-MSN-*	45	M 6	20	10	13	4	24,5	4	31	3,5	1	39
GN 306-45-M6-32-MSN-*	45	M 6	32	10	13	4	24,5	4	31	3,5	1	42
GN 306-45-M6-50-MSN-*	45	M 6	50	10	13	4	24,5	4	31	3,5	1	46
GN 306-63-M8-25-MSN-*	63	M 8	25	13,5	17,5	6	31	6,5	45	4	1,5	90
GN 306-63-M8-40-MSN-*	63	M 8	40	13,5	17,5	6	31	6,5	45	4	1,5	96
GN 306-63-M8-63-MSN-*	63	M 8	63	13,5	17,5	6	31	6,5	45	4	1,5	105
GN 306-63-M10-25-MSN-*	63	M 10	25	13,5	17,5	8	31	6,5	45	4	2	96
GN 306-63-M10-40-MSN-*	63	M 10	40	13,5	17,5	8	31	6,5	45	4	2	106
GN 306-63-M10-63-MSN-*	63	M 10	63	13,5	17,5	8	31	6,5	45	4	2	120

GN 306-KUN

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 Ход	l4	Δ
GN 306-30-M6-20-KUN-*	30	M 6	20	10	13	3,5	24,5	4	31	3,5	1,3	31
GN 306-30-M6-32-KUN-*	30	M 6	32	10	13	3,5	24,5	4	31	3,5	1,3	34
GN 306-30-M6-50-KUN-*	30	M 6	50	10	13	3,5	24,5	4	31	3,5	1,3	38
GN 306-45-M6-20-KUN-*	45	M 6	20	10	13	3,5	24,5	4	31	3,5	1,3	39
GN 306-45-M6-32-KUN-*	45	M 6	32	10	13	3,5	24,5	4	31	3,5	1,3	41
GN 306-45-M6-50-KUN-*	45	M 6	50	10	13	3,5	24,5	4	31	3,5	1,3	45
GN 306-63-M8-25-KUN-*	63	M 8	25	13,5	17,5	5	31	6,5	45	4	1,6	89
GN 306-63-M8-40-KUN-*	63	M 8	40	13,5	17,5	5	31	6,5	45	4	1,6	95
GN 306-63-M8-63-KUN-*	63	M 8	63	13,5	17,5	5	31	6,5	45	4	1,6	105
GN 306-63-M10-25-KUN-*	63	M 10	25	13,5	17,5	6,5	31	6,5	45	4	1,9	94
GN 306-63-M10-40-KUN-*	63	M 10	40	13,5	17,5	6,5	31	6,5	45	4	1,9	104
GN 306-63-M10-63-KUN-*	63	M 10	63	13,5	17,5	6,5	31	6,5	45	4	1,9	118

Вес B

Вес B

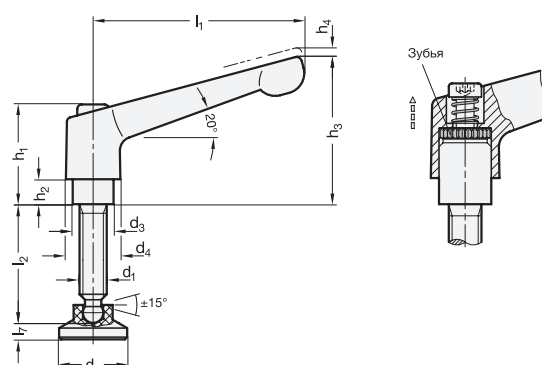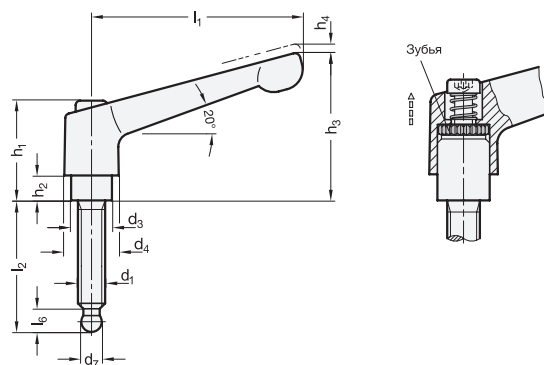

* Дополните вариантом

B RAL9005
R RAL3000

GN 306-ZKN

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d7 +0,05	h1	h2	h3	h4 Ход	l6	Δ
GN 306-30-M6-20-ZKN-*	30	M 6	20	10	13	4,5	24,5	4	31	3,5	5,1	31
GN 306-30-M6-32-ZKN-*	30	M 6	32	10	13	4,5	24,5	4	31	3,5	5,1	33
GN 306-30-M6-50-ZKN-*	30	M 6	50	10	13	4,5	24,5	4	31	3,5	5,1	37
GN 306-45-M6-20-ZKN-*	45	M 6	20	10	13	4,5	24,5	4	31	3,5	5,1	38
GN 306-45-M6-32-ZKN-*	45	M 6	32	10	13	4,5	24,5	4	31	3,5	5,1	41
GN 306-45-M6-50-ZKN-*	45	M 6	50	10	13	4,5	24,5	4	31	3,5	5,1	45
GN 306-63-M8-25-ZKN-*	63	M 8	25	13,5	17,5	6,1	31	6,5	45	4	6,2	88
GN 306-63-M8-40-ZKN-*	63	M 8	40	13,5	17,5	6,1	31	6,5	45	4	6,2	94
GN 306-63-M8-63-ZKN-*	63	M 8	63	13,5	17,5	6,1	31	6,5	45	4	6,2	104
GN 306-63-M10-25-ZKN-*	63	M 10	25	13,5	17,5	7,8	31	6,5	45	4	7,3	93
GN 306-63-M10-40-ZKN-*	63	M 10	40	13,5	17,5	7,8	31	6,5	45	4	7,3	102
GN 306-63-M10-63-ZKN-*	63	M 10	63	13,5	17,5	7,8	31	6,5	45	4	7,3	116

Вес B


GN 306-KDN

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d8	h1	h2	h3	h4 Ход	l7	Δ
GN 306-30-M6-20-KDN-*	30	M 6	20	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	32
GN 306-30-M6-32-KDN-*	30	M 6	32	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	34
GN 306-30-M6-50-KDN-*	30	M 6	50	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	38
GN 306-45-M6-20-KDN-*	45	M 6	20	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	39
GN 306-45-M6-32-KDN-*	45	M 6	32	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	42
GN 306-45-M6-50-KDN-*	45	M 6	50	10	13	15	24,5	4	31	3,5	3,6	46
GN 306-63-M8-25-KDN-*	63	M 8	25	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	90
GN 306-63-M8-40-KDN-*	63	M 8	40	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	96
GN 306-63-M8-63-KDN-*	63	M 8	63	13,5	17,5	18	31	6,5	45	4	4,2	105
GN 306-63-M10-25-KDN-*	63	M 10	25	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	96
GN 306-63-M10-40-KDN-*	63	M 10	40	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	105
GN 306-63-M10-63-KDN-*	63	M 10	63	13,5	17,5	21	31	6,5	45	4	4,3	119

Вес B



Зажимные рычаги

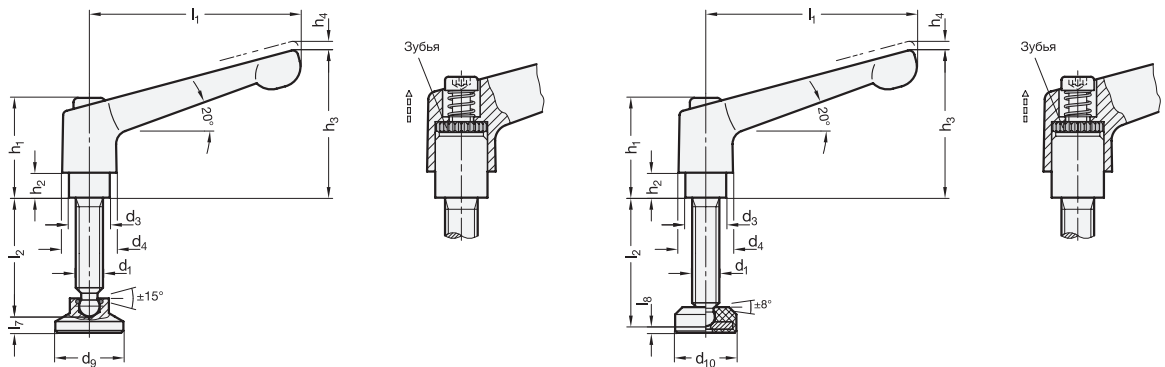

* Дополните вариантом
RAL9005 B RAL3000 R

GN 306-NDN

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d9	h1	h2	h3	h4 Ход	l7	
GN 306-30-M6-20-NDN-*	30	M 6	20	10	13	21	24.5	4	31	3.5	3.6	47
GN 306-30-M6-32-NDN-*	30	M 6	32	10	13	21	24.5	4	31	3.5	3.6	50
GN 306-30-M6-50-NDN-*	30	M 6	50	10	13	21	24.5	4	31	3.5	3.6	54
GN 306-45-M6-20-NDN-*	45	M 6	20	10	13	21	24.5	4	31	3.5	3.6	55
GN 306-45-M6-32-NDN-*	45	M 6	32	10	13	21	24.5	4	31	3.5	3.6	57
GN 306-45-M6-50-NDN-*	45	M 6	50	10	13	21	24.5	4	31	3.5	3.6	61
GN 306-63-M8-25-NDN-*	63	M 8	25	13.5	17.5	25	31	6.5	45	4	4.2	111
GN 306-63-M8-40-NDN-*	63	M 8	40	13.5	17.5	25	31	6.5	45	4	4.2	117
GN 306-63-M8-63-NDN-*	63	M 8	63	13.5	17.5	25	31	6.5	45	4	4.2	126
GN 306-63-M10-25-NDN-*	63	M 10	25	13.5	17.5	32	31	6.5	45	4	4.3	127
GN 306-63-M10-40-NDN-*	63	M 10	40	13.5	17.5	32	31	6.5	45	4	4.3	136
GN 306-63-M10-63-NDN-*	63	M 10	63	13.5	17.5	32	31	6.5	45	4	4.3	150

Бес В

GN 306-RDN

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	d10	h1	h2	h3	h4 Ход	l8	
GN 306-30-M6-20-RDN-*	30	M 6	20	10	13	14	24.5	4	31	3.5	1.9	33
GN 306-30-M6-32-RDN-*	30	M 6	32	10	13	14	24.5	4	31	3.5	1.9	36
GN 306-30-M6-50-RDN-*	30	M 6	50	10	13	14	24.5	4	31	3.5	1.9	40
GN 306-45-M6-20-RDN-*	45	M 6	20	10	13	14	24.5	4	31	3.5	1.9	41
GN 306-45-M6-32-RDN-*	45	M 6	32	10	13	14	24.5	4	31	3.5	1.9	44
GN 306-45-M6-50-RDN-*	45	M 6	50	10	13	14	24.5	4	31	3.5	1.9	48
GN 306-63-M8-25-RDN-*	63	M 8	25	13.5	17.5	19	31	6.5	45	4	3.2	95
GN 306-63-M8-40-RDN-*	63	M 8	40	13.5	17.5	19	31	6.5	45	4	3.2	101
GN 306-63-M8-63-RDN-*	63	M 8	63	13.5	17.5	19	31	6.5	45	4	3.2	110
GN 306-63-M10-25-RDN-*	63	M 10	25	13.5	17.5	25	31	6.5	45	4	3	106
GN 306-63-M10-40-RDN-*	63	M 10	40	13.5	17.5	25	31	6.5	45	4	3	115
GN 306-63-M10-63-RDN-*	63	M 10	63	13.5	17.5	25	31	6.5	45	4	3	130

Бес В