

Переключатели / световые индикаторы

Нержавеющая сталь, со светодиодной
подсветкой / без подсветки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **LK**: световой индикатор красный / зелёный (двухцветный) (функция переключения отсутствует)
- Тип **RK**: кнопка, зажим, со светодиодом красным / зелёным (двухцветным)
- Тип **RO**: кнопка, зажим, без светодиода
- Тип **TK**: кнопка, со светодиодом красным / зелёным (двухцветным)
- Тип **TO**: кнопка, без светодиода

Типы соединений

- Тип **K2**: кабель, открытый конец, 2 м
- Тип **K5**: кабель, открытый конец, 5 м
- Тип **S025**: кабель с разъёмом, 0,25 м

Кнопка

Нержавеющая сталь AISI 304

Кабель (внешняя оболочка)

Полиуретан (PUR)

Чёрный цвет

Шестигранные гайки

Нержавеющая сталь

Световод

Пластик

Совершенно прозрачный поликарбонат

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от типа кнопки / световые индикаторы GN 3310 могут отправлять электрические управляющие сигналы и отображать статус управления машиной, например, через встроенные светодиоды.

В зависимости от типа соединения они соединяются посредством кабеля с открытым концом или через разъём.

Светодиоды горят красным или зелёным в зависимости от полярности на соединениях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 330 Кабели с соединителем (5-полюсный, длиной 5 или 10 метров, для расширения) (см. стр. 1148)

GN 3310-LK

STAINLESS STEEL

Описание	Монтажное отверстие Ø	d	A/F	⚖
GN 3310-19-LK-K2	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-LK-K5	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-LK-S025	19+0.1/+0.3	5	22	126

GN 3310-RK

STAINLESS STEEL

Описание	Монтажное отверстие Ø	d	A/F	⚖
GN 3310-19-RK-K2	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-RK-K5	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-RK-S025	19+0.1/+0.3	5	22	126

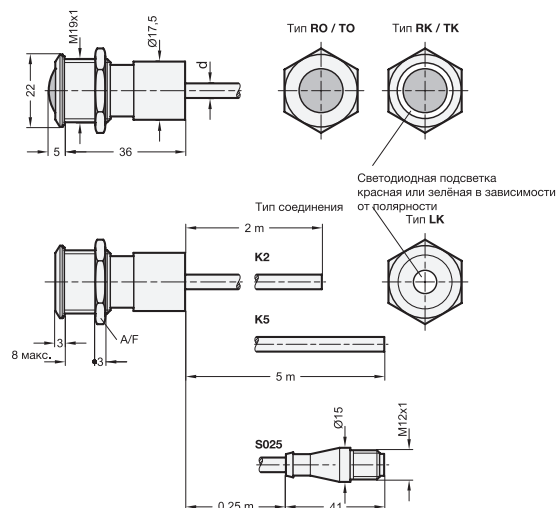
GN 3310-RO

STAINLESS STEEL

Описание	Монтажное отверстие Ø	d	A/F	⚖
GN 3310-19-RO-K2	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-RO-K5	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-RO-S025	19+0.1/+0.3	5	22	126

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Электрические и механические характеристики (см. стр.)
- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



GN 3310-TK




STAINLESS STEEL

Описание	Монтажное отверстие Ø	d	A/F	⚖
GN 3310-19-TK-K2	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-TK-K5	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-TK-S025	19+0.1/+0.3	5	22	126

GN 3310-TO

STAINLESS STEEL

Описание	Монтажное отверстие Ø	d	A/F	⚖
GN 3310-19-TO-K2	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-TO-K5	19+0.1/+0.3	6	22	126
GN 3310-19-TO-S025	19+0.1/+0.3	5	22	126

Электрические и механические характеристики		
Кнопка		
Контакты	Changeover contact, snap contact	
Контактный материал	Silver alloy	
Коммутируемое напряжение	max. 125 V (plug)	
	max. 240 V (cable)	
Ток на контакте	max. 3 A	
Ресурс механической части	10 ⁶ switching cycles	
Ресурс электрической части	50,000 switching cycles (under full load)	
		TK / TO  RK / RO 
Светодиодный индикатор / светодиодное кольцо подсветки		
Рабочее напряжение / рабочий ток	24 V DC ± 10 % / 7 mA	
двухцветный (красный / зеленый)		
Категория использования (кнопка)	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	в соответствии с IEC 60947-5-1
	AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	в соответствии с UL 508
Тип соединения		
Кабель с открытым концом (K2 / K5) или	PUR-кабель с неизолированными многожильными проводами (2 м или 5 м)	
Кабель с разъёмом (SO25)	5-штыревой соединитель M12 x 1 с PUR-кабелем 0,25 м	
		Назначение кабелей 
Класс защиты	Передняя сторона IP 65 / IP 67	
Момент затяжки	мин. 5 Н·м / макс. 12 Н·м	
Одобрения, соответствие Декларация соответствия нормам ЕС		

Информация по технике безопасности

В процессе монтажа, начальной эксплуатации и использования следует придерживаться информации, представленной в инструкции по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации прилагается к изделию или предоставляется в цифровом виде на странице изделия по адресу elesa-ganter.com.

