

Трубчатые ручки

Трубка из алюминия, ножки ручки из цинкового литья под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора (только для $d_1 = 28$)

Трубка ручки

- Алюминий, толщина стенок 1,5 мм
- С пластиковым покрытием
- Чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка поверхности **SW**
- Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **EL**
- Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **ES**
- Опоры ручки, серебристый цвет

Опоры ручки

- Цинк, литьё под давлением
- С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность
- Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / EL
- Серебристый цвет, RAL 9006 для ES

Заглушка

Пластик, светло-серый цвет

Заглушка для типа B

- Пластик
- Чёрный цвет для SW / EL
- Светло-серый цвет для ES



ИНФОРМАЦИЯ

Трубка ручек GN 333 крепится к основаниям без дальнейшей механической обработки, что позволяет легко реализовывать нестандартные длины.


Типичная область применения трубчатых ручек GN 333 – двустворчатые двери в машинах или устройствах. Кроме того, для очень длинных трубчатых ручек в комплект могут быть добавлены опоры. Отдельные опоры для трубчатых ручек $\varnothing 28$ (тип A) доступны в виде GN 333.8 (см. стр. 501).


АКСЕССУАРЫ

- GN 333.8 Опоры ручки (для трубок $\varnothing 28$) (см. стр. 501)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

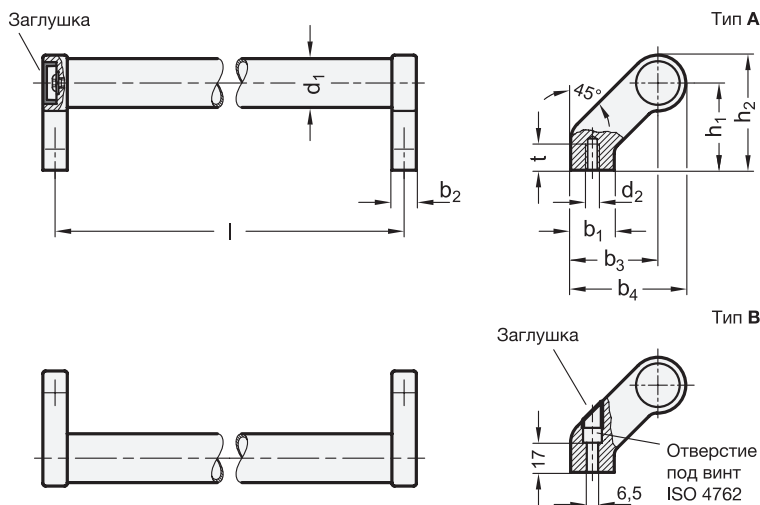

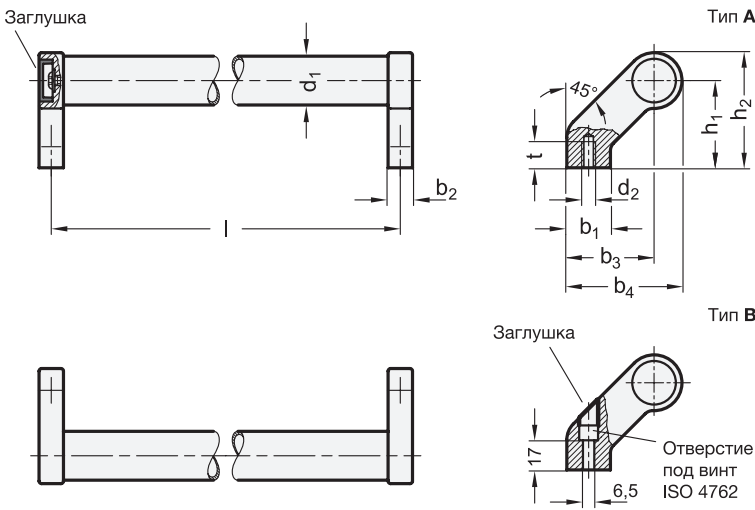

* УДобавьте индекс цвета "П"-образных ручек для ящиков и шкафов (SW, SR или EL)

SW	SR	EL
RAL9005	RAL9006	анодированный

GN 333-A

Описание	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	⚖
GN 333-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	42	54	12	242
GN 333-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	42	54	12	246
GN 333-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	42	54	12	265
GN 333-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	42	54	12	283
GN 333-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	42	54	12	302
GN 333-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	42	54	12	321
GN 333-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	50	66	15	421
GN 333-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	50	66	15	455
GN 333-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	50	66	15	495
GN 333-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	50	66	15	500
GN 333-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	50	66	15	580
GN 333-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	600
GN 333-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	620
GN 333-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	51	68	15	670
GN 333-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	51	68	15	680
GN 333-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	51	68	15	700
GN 333-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	51	68	15	720
GN 333-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	51	68	15	800

GN 333-B

Описание	d1	l ±0.25	b1	b2	b3	b4	h1	h2	⚖
GN 333-28-200-B-*	28	200	25	14	50	66	50	66	420
GN 333-28-250-B-*	28	250	25	14	50	66	50	66	440
GN 333-28-300-B-*	28	300	25	14	50	66	50	66	458
GN 333-28-350-B-*	28	350	25	14	50	66	50	66	483
GN 333-28-400-B-*	28	400	25	14	50	66	50	66	506
GN 333-28-500-B-*	28	500	25	14	50	66	50	66	556
GN 333-28-600-B-*	28	600	25	14	50	66	50	66	600

Бес SW

