

Трубчатые ручки

Трубка из алюминия, ножки ручки из цинкового литья под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора (только для $d_i = 28$)

Трубка ручки

Алюминий, толщина стенок 1,5 мм

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка поверхности **SW**

Опоры ручки, чёрный цвет

Анодированные, естественный цвет **EL**

Опоры ручки, чёрный цвет

Анодированные, естественный цвет **ES**

Опоры ручки, серебристый цвет

Опоры ручки

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность

• Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / EL

• Серебристый цвет, RAL 9006 для ES

Заглушка

Пластик, светло-серый цвет

Крепёжный комплект для типа B

• Винты с внутренним шестигранником в полукруглой головке ISO 7380-M6-20

Оцинкованная сталь

- Чёрный пассивированный для SW / EL

- Синий пассивированный для ES

• Шестигранные гайки ISO 4032-M6

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

• Шайбы DIN 125

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией



ИНФОРМАЦИЯ

Трубка ручки GN 333.1 может быть привинчена к основанию без дальнейшей механической обработки, что позволяет легко реализовывать **нестандартные длины**.

Кроме того, для очень длинных трубчатых ручек в комплект могут быть добавлены опоры. Отдельные опоры для трубчатых ручек Ø 28 (тип A) доступны в виде GN 333.9 (см. стр. 501).


Для типа B в объём заказа входят винты с выпуклой головкой,


АКСЕССУАРЫ

- GN 333.9 Опоры ручки (для трубок Ø 28, угловые) (см. стр. 501)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

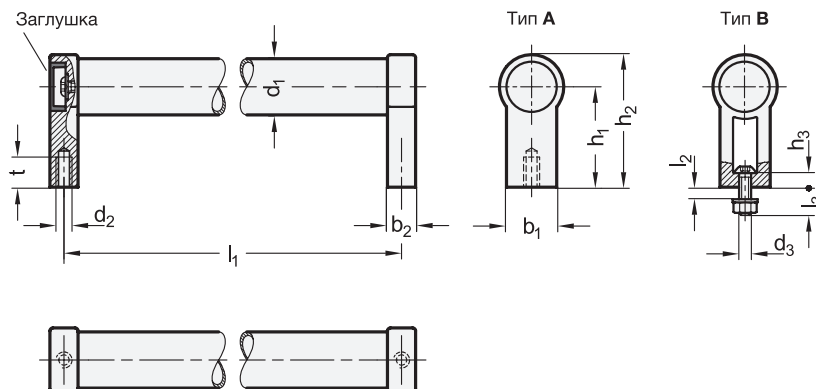

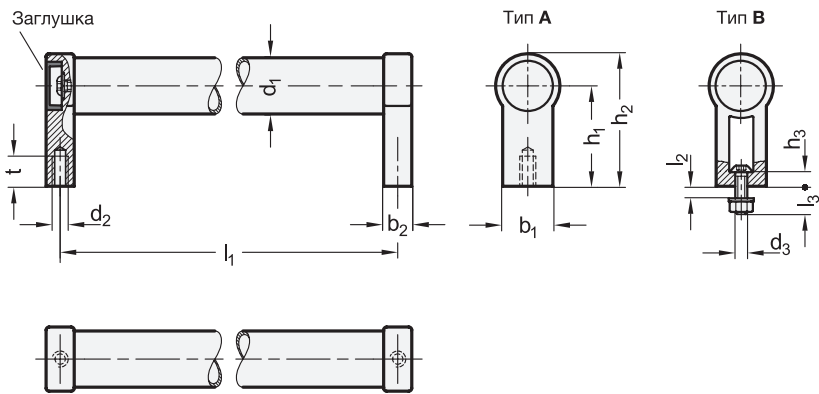

* УДобавьте индекс цвета "П"-образных ручек для ящиков и шкафов (SW, SR или EL)

SW	SR	EL
RAL9005	RAL9006	анодированный

GN 333.1-A

Описание	d1	l1	d2	b1	b2	h1	h2	t мин.	⚖
GN 333.1-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	12	190
GN 333.1-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	12	200
GN 333.1-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	12	208
GN 333.1-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	12	230
GN 333.1-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	12	245
GN 333.1-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	12	290
GN 333.1-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	15	340
GN 333.1-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	15	360
GN 333.1-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	15	390
GN 333.1-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	15	417
GN 333.1-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	15	440
GN 333.1-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	15	480
GN 333.1-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	15	500
GN 333.1-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	15	320
GN 333.1-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	15	374
GN 333.1-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	15	405
GN 333.1-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	15	440
GN 333.1-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 333.1-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	15	570
GN 333.1-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	15	800

GN 333.1-B

Описание	d1	l1	d3	b1	b2	h1	h2	h3	l2 макс.	l3	⚖
GN 333.1-28-200-B-*	28	200	M 6	25	14	50	66	7	6	13	300
GN 333.1-28-250-B-*	28	250	M 6	25	14	50	66	7	6	13	320
GN 333.1-28-300-B-*	28	300	M 6	25	14	50	66	7	6	13	360
GN 333.1-28-350-B-*	28	350	M 6	25	14	50	66	7	6	13	380
GN 333.1-28-400-B-*	28	400	M 6	25	14	50	66	7	6	13	440
GN 333.1-28-500-B-*	28	500	M 6	25	14	50	66	7	6	13	470
GN 333.1-28-600-B-*	28	600	M 6	25	14	50	66	7	6	13	500

Бес SW

