

Трубчатые ручки

Трубка из алюминия, ножки ручки из цинкового литья под давлением, со съёмными кронштейнами для ручек

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)

Трубка ручки

- Алюминий, толщина стенок 1,5 мм
- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Опоры ручки, чёрный цвет
- анодированные, естественный цвет **ELS**
 - Опоры ручки, чёрный цвет
- анодированное покрытие, естественный цвет **ELG**
 - Опоры ручки, серебристый цвет

Опоры ручки

- Цинк, литё под давлением
- С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность
 - Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / ELS
 - Серебристый цвет, RAL 9006 для ELG

Заглушка

- Пластик
- Чёрный цвет, матовая отделка для SW / ELS
- светло-серый цвет, матовая отделка для ELG



ИНФОРМАЦИЯ

Расстояние между крепёжными отверстиями трубчатых ручек GN 333.2 является регулируемым.

Кроме того, для очень длинных трубчатых ручек в комплект могут быть добавлены опоры. Отдельные опоры для трубчатых ручек Ø 28 (тип A) доступны в виде GN 333.8 (см. стр. 501).

Трубчатые ручки GN 333.2 поставляются в разобранном виде.

АКСЕССУАРЫ


- GN 333.8 Опоры ручки (см. стр. 501)

ПО ЗАПРОСУ

- Нестандартные длины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

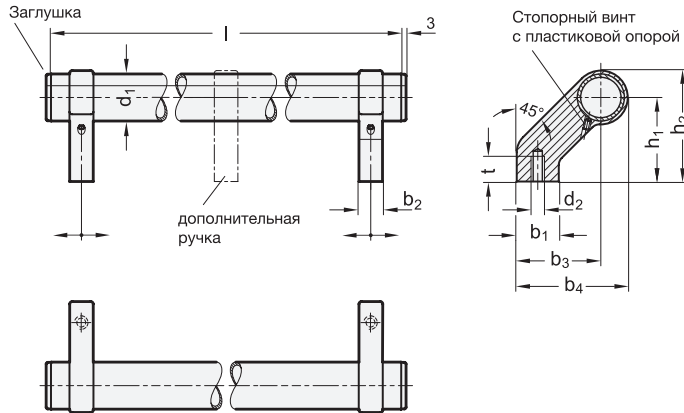

* Дополните вариантом

■ SW ■ ELS ■ ELG

GN 333.2

Описание	d1	Длина l	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t мин.	△
GN 333.2-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	50	66	15	380
GN 333.2-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	50	66	15	392
GN 333.2-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333.2-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333.2-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15	560

Бес SW