

Трубчатые ручки

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенок 2 mm
шлифованная, матовая, блестящая отделка

Опоры ручки

Закаленная нержавеющая сталь AISI CF-8
матовая отделка, дробеструйная обработка


ИНФОРМАЦИЯ

С трубчатыми ручками из нержавеющей стали GN 333.6, опоры ручки и трубка ручки сжаты вместе.

Типичная область применения трубчатых ручек – двустворчатые двери в машинах или устройствах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

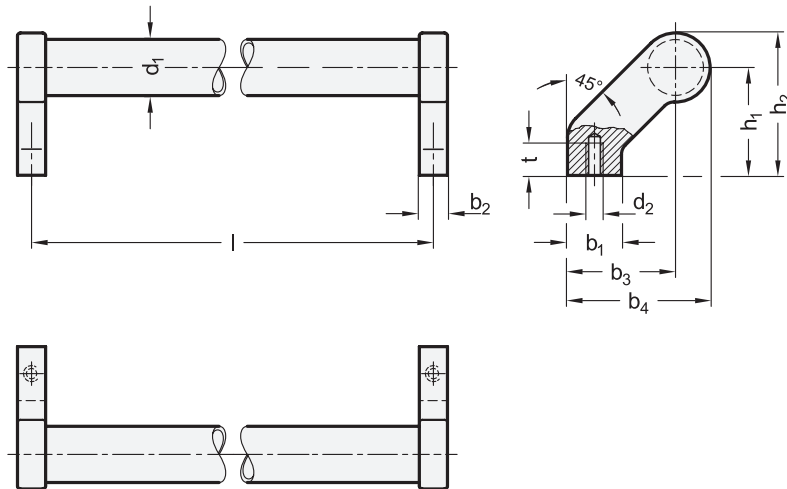

GN 333.6

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	Длина l	b_1	b_2	b_3	b_4	d_2	h_1	h_2	t мин.	
GN 333.6-28-200	28	200	25	14	50	66	M 8	50	66	15	605
GN 333.6-28-250	28	250	25	14	50	66	M 8	50	66	15	670
GN 333.6-28-300	28	300	25	14	50	66	M 8	50	66	15	730
GN 333.6-28-400	28	400	25	14	50	66	M 8	50	66	15	845
GN 333.6-28-500	28	500	25	14	50	66	M 8	50	66	15	980
GN 333.6-28-600	28	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15	1060