

Трубчатые ручки

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки

Нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенок 2 mm
шлифованная, матовая, блестящая отделка

Опоры ручки


Закаленная нержавеющая сталь AISI CF-8
матовая отделка, дробеструйная обработка

ИНФОРМАЦИЯ

С трубчатыми ручками из нержавеющей стали GN 333.7, опоры
ручки и трубка ручки сжаты вместе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

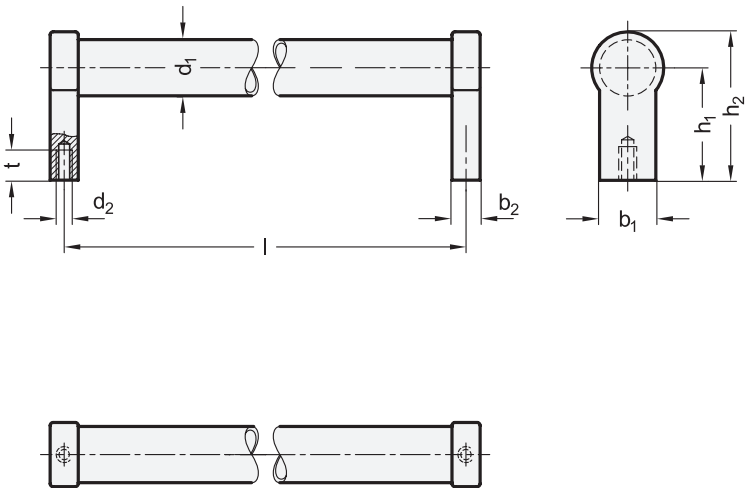

GN 333.7

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l	b1	b2	d2	h1	h2	t мин.	⚖
GN 333.7-28-200	28	200	25	14	M 8	50	66	15	514
GN 333.7-28-250	28	250	25	14	M 8	50	66	15	560
GN 333.7-28-300	28	300	25	14	M 8	50	66	15	626
GN 333.7-28-400	28	400	25	14	M 8	50	66	15	766
GN 333.7-28-500	28	500	25	14	M 8	50	66	15	881
GN 333.7-28-600	28	600	25	14	M 8	50	66	15	990