

Опоры ручки

Цинковое литьё под давлением, для трубчатых ручек Ø 28, прямые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)

Опора ручки

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием

- черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Стопорный винт с пластиковой опорой

GN 913.3-M4-6-KU (см. стр. 912)

Сталь, чернение




ИНФОРМАЦИЯ

Кронштейны ручек GN 333.9 могут использоваться для более длинных трубок или при более высоких нагрузках на трубчатые ручки.

Они могут использоваться для трубок Ø 28 трубчатых ручек GN 333 (см. стр. 498), GN 333.1 (см. стр. 496), GN 333.2 (см. стр. 500) и GN 333.3 (см. стр. 489).

Стопорный винт с пластиковой опорой

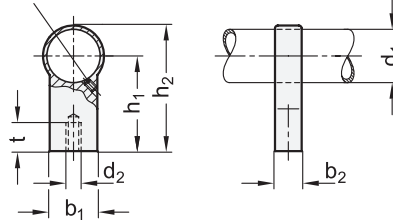

GN 333.9

Описание	d1	d2	b1	b2	h1	h2	t мин.	ΔΔ
GN 333.9-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	15	88
GN 333.9-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	15	88