



NV 24102



Трубчатые ручки

Нержавеющая сталь, со съёмными опорами ручки,
гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Шлифовка, матовая отделка ($Ra < 0,8$ мкм) **MT**

Опоры ручки

Нержавеющая сталь AISI 304

матовая отделка ($Ra < 0,8$ мкм)

Уплотнительное кольцо и кулачок

TPU **T**

- термостойкость от -20°C до $+110^{\circ}\text{C}$

- синий

- материал, соответствующий требованиям FDA

- твёрдость по Шору A 95 $\pm$ 5

Зажимной клин

Латунь

Стопорный винт

Нержавеющая сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Трубчатые ручки GN 3330 соответствуют принципам тестирования DGVU и предназначены для использования в гигиенических условиях. Герметичная поверхность прилегания даёт возможность монтажа компонентов без мёртвых пространств. Высококачественная обработка, а также невогнутая геометрия предотвращают налипание грязи и облегчают очистку.


Опоры ручки поставляются неплотно закрытыми для крепления в процессе монтаже к трубке ручки при помощи встроенного зажимного клина. Положение опор ручки может регулироваться по необходимости, но не должно быть менее минимального расстояния а, поскольку трубки могут быть занижены по размеру в зоне кромок. Для больших значений длины или нагрузки могут добавляться дополнительные опоры ручки. Они доступны под стандартным номером детали GN 3331 (см. стр.).

АКСЕССУАРЫ

- Винты установочные GN 1580 (см. стр.)
- Винты установочные GN 1581 (см. стр.)
- Опоры ручки GN 3331 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

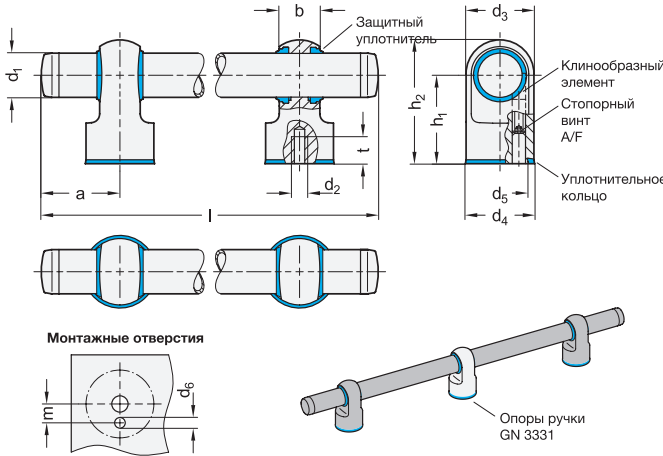

GN 3330

STAINLESS STEEL

Описание	d1	Длина l	a мин.	b	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	m	A/F	t мин.	Δ
GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	70	27,5	M 10	46	46,6	42	8	60	84	13,5	5	20	1687
GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	70	27,5	M 10	46	46,6	42	8	60	84	13,5	5	20	1793
GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	70	27,5	M 10	46	46,6	42	8	60	84	13,5	5	20	1900
GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	70	27,5	M 10	46	46,6	42	8	60	84	13,5	5	20	2005
GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	70	30	M 12	56	56,8	50	8	70	99	18,5	5	25	2803
GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	70	30	M 12	56	56,8	50	8	70	99	18,5	5	25	3090
GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	70	30	M 12	56	56,8	50	8	70	99	18,5	5	25	3376
GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	70	30	M 12	56	56,8	50	8	70	99	18,5	5	25	3663