



NV 24102



Опоры ручки

для трубчатых ручек GN 3330, нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**
матовая отделка ($Ra < 0,8 \text{ мкм}$) **MT**
Уплотнительное кольцо и кулачок
TPU T
- термостойкость от -20°C до $+110^\circ\text{C}$
- синий
- материал, соответствующий требованиям FDA
- твердость по Шору A 95 ± 5

Зажимной клин
Латунь

Стопорный винт
Нержавеющая сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Опоры ручки GN 3331 соответствуют принципам тестирования DGVU и предназначены для использования в гигиенических помещениях. Герметичная поверхность прилегания даёт возможность монтажа компонентов без мёртвых пространств. Высококачественная обработка, а также невогнутая геометрия предотвращают налипание грязи и облегчают очистку.


Опоры ручки предназначены для использования с трубчатыми ручками GN 3330 (см. стр.) для уменьшения больших расстояний между точками монтажа или чрезмерных нагрузок на опоры ручки. Вне зависимости от применения ручек могут использоваться опоры для крепления стержней и трубок с соответствующим диаметром d_1 . Трубка или стержень крепится в процессе монтажа при помощи встроенного зажимного клина.

АКСЕССУАРЫ

- Винты установочные GN 1580 (см. стр.)
- Винты установочные GN 1581 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

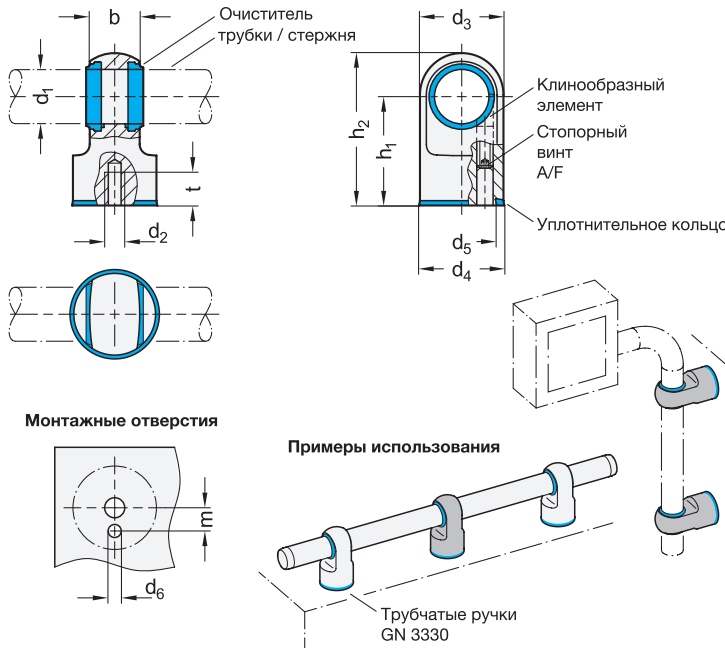

GN 3331

STAINLESS STEEL

Описание	d_1 Для стержня / трубки	h_1	b	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	h_2	A/F	m	t мин.	Δ
GN 3331-NI-30-60-MT-T	$30 + 0.1 / - 0.25$	60	27.5	M 10	46	46.6	42	8	84	5	13.5	20	616
GN 3331-NI-40-70-MT-T	$40 + 0.15 / - 0.3$	70	30	M 12	56	56.8	50	8	99	5	18.5	25	990