

Овальные трубчатые ручки

Алюминиевая трубка, опоры ручки, цинковое литьё под давлением, монтаж со стороны оператора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки

Алюминий

- С пластиковым покрытием
Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **EL**
Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **ES**
Опоры ручки, серебристый цвет

Опоры ручки

Цинк, литьё под давлением

С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность

- Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / EL
- Серебристый цвет, RAL 9006 для ES

Заглушка

Пластик, светло-серый цвет




ИНФОРМАЦИЯ

Овальные трубчатые ручки GN 334.1 обладают высокой устойчивостью.

Трубка ручки может быть установлена без какой-либо последующей механической обработки, позволяя легко реализовать нестандартные длины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

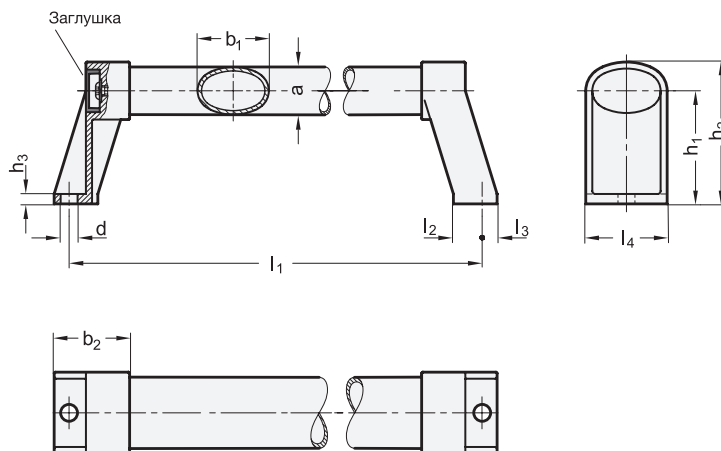

*Дополните вариантом

■ SW ■ EL ■ ES

GN 334.1

Описание	b ₁	l ₁ ±0.5	a	b ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	l ₄	Δ
GN 334.1-36-200-*	36	200	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	440
GN 334.1-36-250-*	36	250	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	460
GN 334.1-36-300-*	36	300	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	522
GN 334.1-36-350-*	36	350	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	600
GN 334.1-36-400-*	36	400	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	620
GN 334.1-36-500-*	36	500	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	700
GN 334.1-36-600-*	36	600	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	780
GN 334.1-36-800-*	36	800	24	38	8.5	57	72	5	14.5	7.5	41	960

Бес SW