

Овальные трубчатые ручки

Алюминиевая трубка, опоры ручки, литые из цинка под давлением, монтаж с задней стороны

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубка ручки

Алюминий

- С пластиковым покрытием
Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **EL**
Опоры ручки, чёрный цвет
- Анодированные, естественный цвет **ES**
Опоры ручки, серебристый цвет

Опоры ручки

Цинк, литые под давлением

С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность

- Чёрный цвет, RAL 9005 для SW / EL
- Серебристый цвет, RAL 9006 для ES

Заглушка

Пластик, светло-серый цвет




ИНФОРМАЦИЯ

Овальные трубчатые ручки GN 334 обладают привлекательным дизайном и высокой устойчивостью.

Трубка ручки может быть установлена без какой-либо последующей механической обработки, позволяя легко реализовать нестандартные длины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

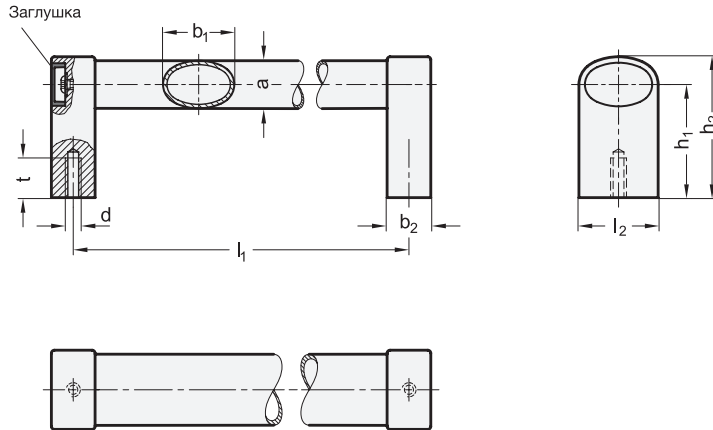

* Дополните вариантом

SW **EL** **ES**

GN 334

Описание	b ₁	l ₁ ±0.5	a	b ₂	d	h ₁	h ₂	l ₂	t мин.	Δ
GN 334-36-200-*	36	200	24	22	M 8	57	71	40	15	480
GN 334-36-250-*	36	250	24	22	M 8	57	71	40	15	522
GN 334-36-300-*	36	300	24	22	M 8	57	71	40	15	560
GN 334-36-350-*	36	350	24	22	M 8	57	71	40	15	620
GN 334-36-400-*	36	400	24	22	M 8	57	71	40	15	660
GN 334-36-500-*	36	500	24	22	M 8	57	71	40	15	720
GN 334-36-600-*	36	600	24	22	M 8	57	71	40	15	840
GN 334-36-800-*	36	800	24	22	M 8	57	71	40	15	940

Бес SW