

Монтажные блоки

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **B**: монтаж с обеих сторон

Закаленная нержавеющая сталь AISI CF-8 **NI**
матовые, дробеструйной обработки **GS**



ИНФОРМАЦИЯ

Монтажные блоки GN 3492 быстро и легко крепят стандартные детали с наружной резьбой, такие как пружинные фиксаторы или установочные болты, перпендикулярно монтажной поверхности. Отверстия с пазом и установочная резьба обеспечивают позиционирование монтажных блоков в двух направлениях.


Для предотвращения непредусмотренной регулировки стандартную деталь можно зафиксировать при помощи фиксатора с зажимной резьбой, контргайки или установочного винта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

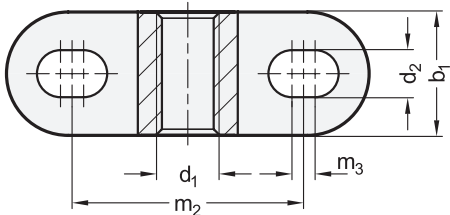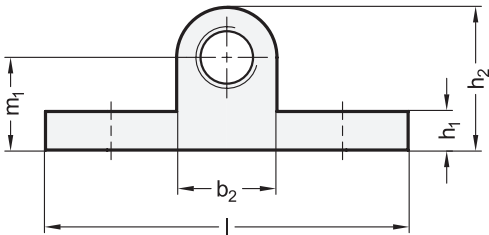

Пример использования

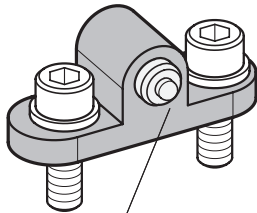

Пружинный фиксатор

GN 3492

STAINLESS STEEL

Описание	b1	d1	b2	d2 Для винта	h1	h2	Длина l	m1	m2	m3	⚖
GN 3492-8-M4-B-NI-GS	8	M 4	7	M 3	2.5	9.5	25	6	16	1.5	5
GN 3492-10-M5-B-NI-GS	10	M 5	8	M 4	3.5	12	32	8	20	2	9
GN 3492-12-M6-B-NI-GS	12	M 6	10	M 5	4	15	38	10	24	2.5	15
GN 3492-16-M8-B-NI-GS	16	M 8	13	M 6	5	18.5	47	12	30	3	34
GN 3492-20-M10-B-NI-GS	20	M 10	16	M 8	6	23	60	15	38	4	58