

Установочные втулки



Сталь, для стопорных штифтов / рычажных фиксаторов с кулачковым механизмом

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Сталь
- закалённая
 - чернение

ИНФОРМАЦИЯ


Установочные втулки GN 412.2 используются в болтовых соединениях стопорных штифтов и рычажных фиксаторов. Резьба соответствует установочным втулкам GN 412.1 (см. стр. 814) и GN 612.1 (см. стр. 815).



Варианты сборки

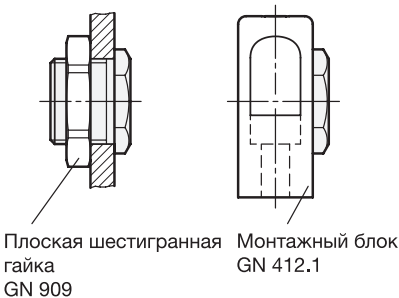

Вариант применения

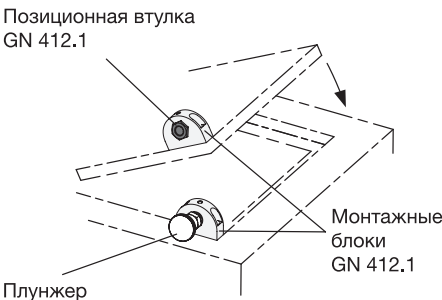

GN 412.2

Описание	d1	d2 +0.1	d3 -0.05	l1 -0.2	l2	A/F	⚖
GN 412.2-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.1	12	10	13	13	11
GN 412.2-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	11
GN 412.2-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	10
GN 412.2-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	19
GN 412.2-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	15
GN 412.2-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	14

