

Установочные втулки

Нержавеющая сталь, для стопорных штифтов /
рычажных фиксаторов с кулачковым механизмом

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Нержавеющая сталь AISI 431
закалённая

ИНФОРМАЦИЯ


Позиционирующие втулки GN 412.4 из нержавеющей стали используются в сочетании с винтовыми стопорными фиксаторами и стопорными фиксаторами с кулачковым механизмом. Резьба соответствует монтажным блокам GN 412.1 (см. стр. 814) и GN 612.1 (см. стр. 815).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Примеры сборки




Плоская шестигранная
гайка
GN 909



Монтажный блок
GN 412.1

Пример использования

Установочная втулка
GN 412.4

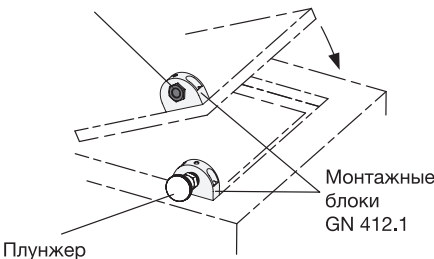

GN 412.4

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2 +0.1	d3 -0.05	l1 -0.2	l2	A/F	⚖
GN 412.4-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	12	10	13	13	9
GN 412.4-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	16
GN 412.4-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	13
GN 412.4-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	8