

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Сталь / нержавеющая сталь, без резьбы, под сварку

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь ST

Гладкая поверхность

Нержавеющая сталь AISI 304 NI

Матовая отделка, дробеструйная обработка


ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для ящиков и шкафов GN 425.3 изготовлены из гнутого профиля из стали или нержавеющей стали и крепятся сваркой.

При необходимости отверстия d_2 служат для вставки установочных или направляющих штифтов, которые обеспечивают простой способ установки и крепления П-образной ручки для шкафа через выравнивающие отверстия в противоположной детали для процесса сварки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

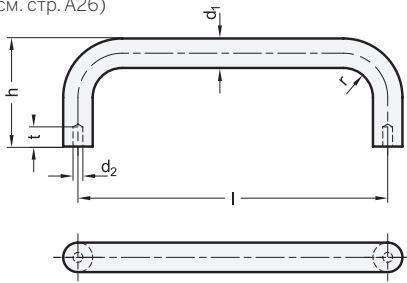

Пример применения и монтажа



GN 425.3-ST

Описание	d_1	Длина l ± 0.5	d_2 H12	h	r	t	Δ
GN 425.3-8-64-ST	8	64	3	35	10	5	46
GN 425.3-8-88-ST	8	88	3	35	10	5	55
GN 425.3-8-100-ST	8	100	3	35	10	5	58
GN 425.3-10-100-ST	10	100	3	43	12	5	98
GN 425.3-10-125-ST	10	125	3	43	12	5	113
GN 425.3-10-160-ST	10	160	3	43	12	5	138
GN 425.3-12-125-ST	12	125	4	51	14	6	172
GN 425.3-12-160-ST	12	160	4	51	14	6	203
GN 425.3-12-200-ST	12	200	4	51	14	6	242
GN 425.3-16-125-ST	16	125	4	59	18	6	320
GN 425.3-16-160-ST	16	160	4	59	18	6	373
GN 425.3-16-200-ST	16	200	4	59	18	6	444
GN 425.3-20-200-ST	20	200	5	68	22	8	720
GN 425.3-20-250-ST	20	250	5	68	22	8	800

GN 425.3-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	Длина l ± 0.5	d_2 H12	h	r	t	Δ
GN 425.3-8-64-NI	8	64	3	35	10	5	46
GN 425.3-8-88-NI	8	88	3	35	10	5	55
GN 425.3-8-100-NI	8	100	3	35	10	5	58
GN 425.3-10-100-NI	10	100	3	43	12	5	98
GN 425.3-10-125-NI	10	125	3	43	12	5	113
GN 425.3-10-160-NI	10	160	3	43	12	5	138
GN 425.3-12-125-NI	12	125	4	51	14	6	172
GN 425.3-12-160-NI	12	160	4	51	14	6	203
GN 425.3-12-200-NI	12	200	4	51	14	6	242
GN 425.3-16-125-NI	16	125	4	59	18	6	320
GN 425.3-16-160-NI	16	160	4	59	18	6	373
GN 425.3-16-200-NI	16	200	4	59	18	6	444
GN 425.3-20-200-NI	20	200	5	68	22	8	720
GN 425.3-20-250-NI	20	250	5	68	22	8	800