

Складные ручки

Сталь/нержавеющая сталь, фиксируются в обоих  
конечных положениях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ручка
- Хромированная сталь **CR**
- Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**
- матовая отделка, дробеструйная обработка
- Соединительная деталь
- Пластик
- Технополимер (полиамид ПА)
- термостойкость до 100 °C
  - чёрный цвет, матовая отделка
- Крышка
- Пластик
- Технополимер (полиамид ПА)
- термостойкость до 100 °C
  - чёрно-серый цвет, матовая отделка




ИНФОРМАЦИЯ

Складные ручки GN 425.5 используется в местах, где ручка не должна выступать или может выступать незначительно. Ручка запирается на месте в положении покоя с помощью пружинного (тарельчатые пружины) нажимного болта. Значение допустимой статической нагрузки, приведённое в таблице, является приблизительным, а его превышение может привести к постоянной деформации или появлению трещин в пластиковой соединительной части крепления. Складная ручка GN 425.2 (см. стр. 466) может использоваться в качестве альтернативы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

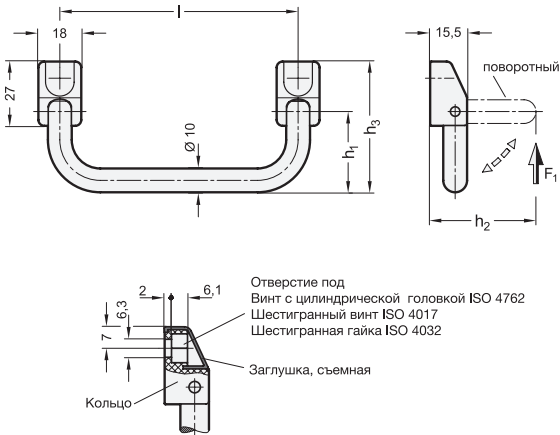

GN 425.5

| Описание        | l ±0.25 | h1 | h2   | h3 | L1 Статическая нагрузка в Н вращающаяся | ⚖   |
|-----------------|---------|----|------|----|-----------------------------------------|-----|
| GN 425.5-100-CR | 100     | 34 | 44.5 | 55 | 500                                     | 111 |
| GN 425.5-120-CR | 120     | 34 | 44.5 | 55 | 500                                     | 110 |
| GN 425.5-180-CR | 180     | 34 | 44.5 | 55 | 500                                     | 163 |

GN 425.5-NI

STAINLESS STEEL

| Описание        | l ±0.25 | h1 | h2   | h3 | L1 Статическая нагрузка в Н вращающаяся | ⚖   |
|-----------------|---------|----|------|----|-----------------------------------------|-----|
| GN 425.5-100-NI | 100     | 34 | 44.5 | 55 | 500                                     | 110 |
| GN 425.5-120-NI | 120     | 34 | 44.5 | 55 | 500                                     | 120 |
| GN 425.5-180-NI | 180     | 34 | 44.5 | 55 | 500                                     | 162 |