

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип А: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип В: монтаж со стороны оператора

Ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- d₁ = 20: сплошной материал
- d₁ = 28: трубка Ø 28 x 2
- Матовая отделка, дробеструйная обработка

Резьбовая втулка / крепёжный винт

Нержавеющая сталь AISI 303

Стопорный винт для типа В

Нержавеющая сталь

- d₁ = 20: DIN 914-M5-6-NI
- d₁ = 28: DIN 914-M6-8-NI


ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для ящиков и шкафов GN 426.5 могут устанавливаться с обратной стороны (тип А), а также со стороны оператора (тип В). В этом случае шпилька сначала ввинчивается со стороны машины, а затем ручка проталкивается и фиксируется с помощью стопорного винта.

Оба способа монтажа позволяют установку пары ручек в противоположном положении. Данный метод может применяться, например, к дверям (сдвоенная ручка). Как правило, может требоваться крепёжный винт специальной длины l₂.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. А35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. А26)

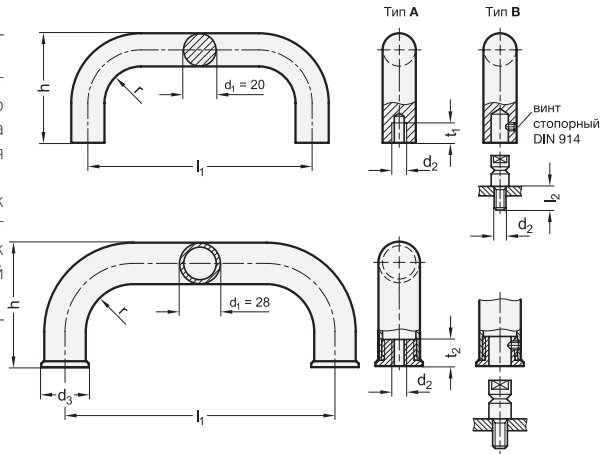

GN 426.5-A

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	l ₁ ±0.5	d ₂	d ₃	h	l ₂	r ≈	t ₁	t ₂	⚖
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

GN 426.5-B

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	l ₁ ±0.3 Резьбовое отверстие для монтажного стержня	d ₂	d ₃	h	l ₂	r ≈	t ₁	t ₂	⚖
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780