

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

Ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- $d_1 = 20$: сплошной материал
- $d_1 = 28$: трубка $\varnothing 28 \times 2$
- Матовая отделка, дробеструйная обработка

Резьбовая втулка для $d_1 = 28$

Нержавеющая сталь AISI 303

Крепёжный винт для типа B

Нержавеющая сталь AISI 303

Стопорный винт для типа B

Нержавеющая сталь

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI




ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для ящиков и шкафов GN 426.6 могут устанавливаться с обратной стороны (тип A), а также со стороны оператора (тип B). В этом случае шпилька сначала ввинчивается со стороны машины, а затем ручка проталкивается и фиксируется с помощью стопорного винта. Оба способа монтажа позволяют установку пары ручек в противоположном положении. Данный метод может применяться, например, к дверям (сдвоенная ручка). Как правило, может потребоваться крепёжный винт специальной длины l_2 .

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

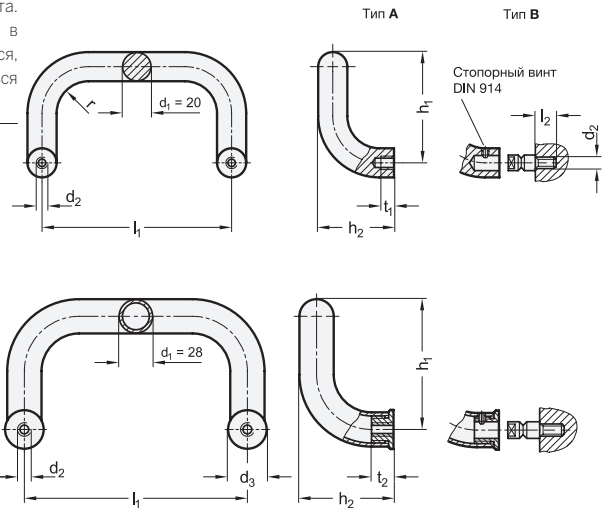

GN 426.6-A

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-A	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1094
GN 426.6-20-300-A	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1357
GN 426.6-28-250-A	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	820
GN 426.6-28-350-A	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	950
GN 426.6-28-500-A	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1200

GN 426.6-B

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Резьбовое отверстие для монтажного стержня	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-B	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1112
GN 426.6-20-300-B	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1360
GN 426.6-28-250-B	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	870
GN 426.6-28-350-B	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1020
GN 426.6-28-500-B	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1205