

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рукоятка

Нержавеющая сталь AISI 316L **A4**

- матовая отделка ($Ra < 0,8$ мкм) **MT**
- полированная ($Ra < 0,8$ мкм) **PL**

Уплотнительные кольца

- **HNBR H**
термостойкость от -25°C до $+150^{\circ}\text{C}$
- **EPDM E**
термостойкость от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$
- **FKM F**
• Термостойкость от -5°C до $+200^{\circ}\text{C}$
• материал, соответствующий требованиям FDA
• Синий цвет
• Твёрдость по Шору A 85 ± 5

ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для шкафов GN 429 предназначены для использования в гигиенических условиях. Варианты исполнения с отделкой **PL** дополнительно соответствуют рекомендациям EHEDG и рекомендациям немецкого сертификационного органа DGUV Test.

Герметичные установочные поверхности делают возможным крепление без образования мёртвых зон. Высококачественная отделка предотвращает прилипание грязи и облегчает очистку.


- Инструкция по эксплуатации GN 429

АКСЕССУАРЫ

- GN 7600 Уплотнительные кольца (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

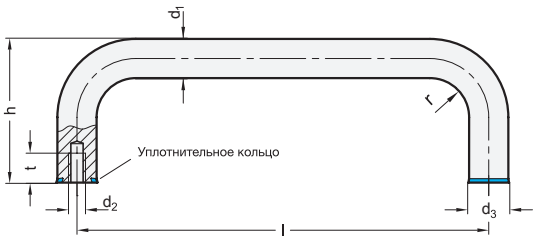

*Дополните вариантом

H E F

GN 429-MT

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l	d2	d3	h	r	t	⚖
	±0,5						мин.	
GN 429-A4-12-125-MT-*	12	125	M 5	12,8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-160-MT-*	12	160	M 5	12,8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-200-MT-*	12	200	M 5	12,8	51	14	12	240
GN 429-A4-16-160-MT-*	16	160	M 6	16,8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-200-MT-*	16	200	M 6	16,8	59	18	12	435
GN 429-A4-16-250-MT-*	16	250	M 6	16,8	59	18	12	520
GN 429-A4-20-200-MT-*	20	200	M 8	20,8	85	22	15	700
GN 429-A4-20-250-MT-*	20	250	M 8	20,8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-300-MT-*	20	300	M 8	20,8	85	22	15	950

Утяжелитель H

GN 429-PL

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l	d2	d3	h	r	t	⚖
	±0,5						мин.	
GN 429-A4-12-125-PL-*	12	125	M 5	12,8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-160-PL-*	12	160	M 5	12,8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-200-PL-*	12	200	M 5	12,8	51	14	12	240
GN 429-A4-16-160-PL-*	16	160	M 6	16,8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-200-PL-*	16	200	M 6	16,8	59	18	12	435
GN 429-A4-16-250-PL-*	16	250	M 6	16,8	59	18	12	520
GN 429-A4-20-200-PL-*	20	200	M 8	20,8	85	22	15	700
GN 429-A4-20-250-PL-*	20	250	M 8	20,8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-300-PL-*	20	300	M 8	20,8	85	22	15	950

Утяжелитель H