

## Регулируемые опоры из нержавеющей стали с резиновой вулканизированной прокладкой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304

Резиновая прокладка

Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)

- вулканизированный
- чёрный цвет
- термостойкость до 120 °C
- Твердость по Шору A 70

### ИНФОРМАЦИЯ

Регулировочные ножки GN 439.5 используются для установки небольших агрегатов, систем или устройств. Благодаря наличию резиновой прокладки они обладают амортизирующим, звукопоглощающим эффектом и предотвращают повреждение поверхности. Кроме того, они сконструированы таким образом, чтобы резьбовой шпindel мог выдерживать сжимающую нагрузку. Это является важным качеством, поскольку упорная шайба не обеспечивает равномерную опору во время регулировки.


Благодаря устойчивому заклепочному соединению резьбового шпинделя и упорной шайбы оказываемые нагрузки надежно передаются на резиновую прокладку.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Значения прочности винтов (см. стр. A20)
- Характеристики эластомера (см. стр. A32)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

### ПО ЗАПРОСУ

- Другой диаметр и длина шпинделя

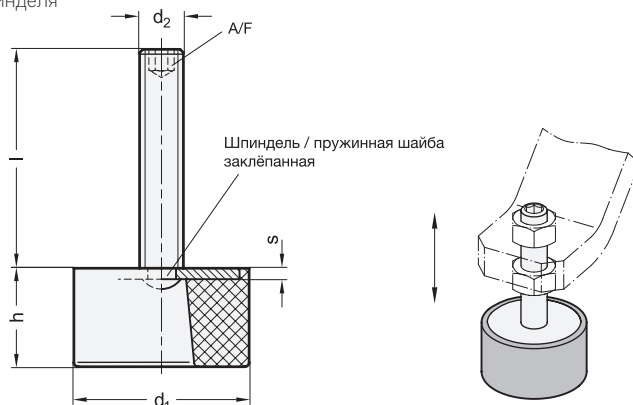

### GN 439.5

### STAINLESS STEEL

| Описание              | d1 | d2   | l  | h  | s   | A/F | Статическая нагрузка в Н ≈ | ⚖   |
|-----------------------|----|------|----|----|-----|-----|----------------------------|-----|
| GN 439.5-19-M6-30-70  | 19 | M 6  | 30 | 14 | 1.5 | 3   | 240                        | 25  |
| GN 439.5-19-M6-45-70  | 19 | M 6  | 45 | 14 | 1.5 | 3   | 240                        | 14  |
| GN 439.5-25-M6-30-70  | 25 | M 6  | 30 | 16 | 1.5 | 3   | 540                        | 32  |
| GN 439.5-25-M6-45-70  | 25 | M 6  | 45 | 16 | 1.5 | 3   | 540                        | 22  |
| GN 439.5-32-M8-40-70  | 32 | M 8  | 40 | 18 | 2   | 4   | 840                        | 38  |
| GN 439.5-32-M8-65-70  | 32 | M 8  | 65 | 18 | 2   | 4   | 840                        | 45  |
| GN 439.5-38-M8-40-70  | 38 | M 8  | 40 | 20 | 2   | 4   | 920                        | 54  |
| GN 439.5-38-M8-65-70  | 38 | M 8  | 65 | 20 | 2   | 4   | 920                        | 59  |
| GN 439.5-50-M10-45-70 | 50 | M 10 | 45 | 22 | 2.5 | 5   | 2500                       | 100 |
| GN 439.5-50-M10-70-70 | 50 | M 10 | 70 | 22 | 2.5 | 5   | 2500                       | 112 |
| GN 439.5-64-M10-45-70 | 64 | M 10 | 45 | 26 | 2.5 |     |                            |     |