

Фланцевые болты

для установочных зажимов

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Оцинкованная сталь, воронёная пассивированная

ИНФОРМАЦИЯ

Фланцевые болты GN 480 используются вместе с установочными зажимами в качестве опоры или соединительной детали, например, для регулировок по ширине или высоте. С их малой высотой фланца они обеспечивают альтернативу опорному установочному зажиму GN 473 (см. стр. 1878) и GN 477 (см. стр. 1879), а также с удерживающими магнитами GN 51.6 (см. стр. 2032).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

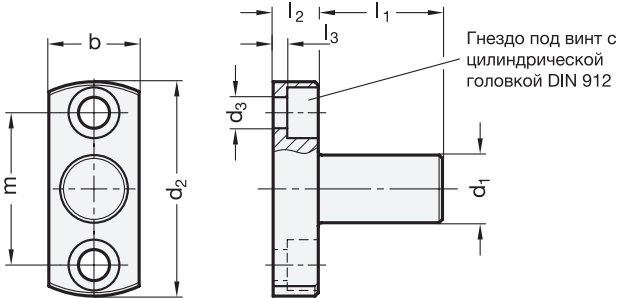

Пример использования



GN 480

Описание	d1 h9	l1	b	d2	d3	l2	l3	m	⚖
GN 480-8-18	8	18	14	31.5	M 4	6	2	22	23
GN 480-8-32	8	32	14	31.5	M 4	6	2	22	40
GN 480-10-21	10	21	16	38	M 5	8	2.5	27	43
GN 480-10-37	10	37	16	38	M 5	8	2.5	27	52
GN 480-12-22	12	22	16	38	M 5	8	2.5	27	49
GN 480-12-39	12	39	16	38	M 5	8	2.5	27	64
GN 480-15-27,5	15	27,5	20	45	M 6	10	4	32	94
GN 480-15-47,5	15	47,5	20	45	M 6	10	4	32	122
GN 480-16-28	16	28	20	45	M 6	10	4	32	100
GN 480-16-49	16	49	20	45	M 6	10	4	32	133
GN 480-20-35	20	35	25	50	M 6	10	4	36	166
GN 480-20-60	20	60	25	50	M 6	10	4	36	240

