

Магниты удерживающие для профильных систем

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Пластик
- Технополимер (полиамид ПА)
- чёрного цвета, матовое покрытие **SW**
- Материал магнита
- NdFeB
- Неодим, железо, бор
- термостойкость до 80 °C
- Стальная вставка, установочный винт
- Оцинковка, пассивирование (воронение)

ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря использованию удерживающих магнитов GN 56, можно легко прикрепить к профильным системам двери, крышки или даже инструменты и аксессуары.

Благодаря пластиковым пружинным элементам, прикреплённым сбоку, удерживающий магнит может быть размещён в паз профиля в любом месте. Зафиксированный таким образом, магнит удерживается с силой, которая многократно превышает его номинальную удерживающую силу в пазу. При необходимости удерживающий магнит можно снова извлечь из профиля при помощи надлежащего шестигранного ключа, используя торцевые пазы.

Небольшой поворот резьбового штифта фиксирует магнитный стопор в нужном месте профиля. Дополнительная защита от бокового смещения может быть обеспечена при помощи гаек для Т-образных пазов GN 506 (см. стр. 982), например.

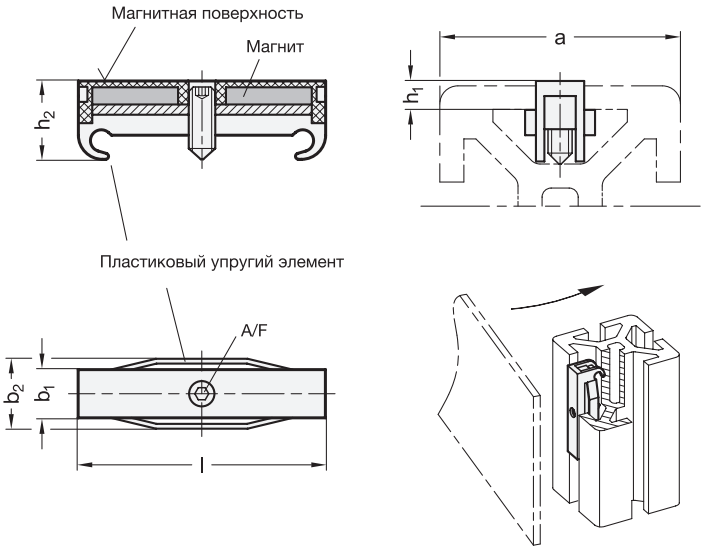

GN 56

Описание	b1	a	b2	h1	h2	l	A/F	Номинальная сила сцепления в Н	⚖
GN 56-6-30-SW	6	30	9.5	3	10.2	41	1.5	18	6
GN 56-8-30-SW	8	30	11.6	2.3	9.3	41	2	30	6
GN 56-8-40-SW	8	40	12.5	4.8	12.9	41	2	30	6
GN 56-10-45-SW	10	45	13.7	6	13.2	41	2	30	10