

П-образные ручки для ящиков и шкафов

с эластичной оболочкой из TPU, сердечник ручки,
нержавеющая сталь или алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оболочка

Термопластичный полиуретан (TPU)

- Чёрный цвет, текстурированная отделка
- Эластичный материал, твёрдость по Шору по шкале A 65±5
- Рабочая температура до 70 °C
- Износоустойчивый
- Изоляционный
- Устойчивый к атмосферным воздействиям

Сердечник ручки

- Нержавеющая сталь AISI 303
Круглая форма (для размера b = 25)
- Алюминий
Эллиптическая форма (для размера b = 35)



ИНФОРМАЦИЯ

Амортизирующий корпус П-образных ручек из термопластичного полиуретана (TPU) GN 564 обеспечивает защиту от ударов, а его эллиптическая форма обеспечивает хороший захват.


Сердечник из нержавеющей стали и алюминиевый сердечник гарантируют большой базовый срок службы ручки.

ПО ЗАПРОСУ

- Другие цвета

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

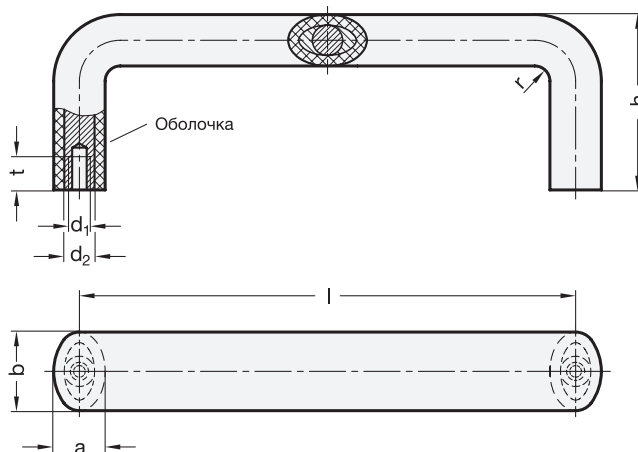

GN 564

Описание	b	l ±0.25	a	d ₁	d ₂	h	r	t мин.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513