

Ручки арочного типа

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы


- Тип **A**: монтаж с внутренней стороны (резьбовое глухое отверстие)
- Тип **B**: монтаж со стороны оператора

Алюминий

- С пластиковым покрытием
 - Чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
 - Красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **RS**
 - Серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**
- Анодированные, естественный цвет **EL**
- гладкая поверхность, вальцованный **BL**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

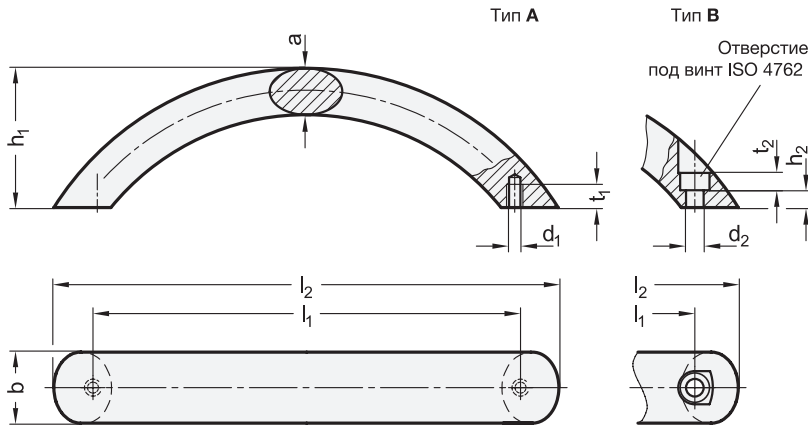

* Дополните вариантом

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.4-A

Описание	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ мин.	△
GN 565.4-20-160-A-*	20	160	13	M 6	50	185	8	106
GN 565.4-20-192-A-*	20	192	13	M 6	50	221	8	125
GN 565.4-26-160-A-*	26	160	17	M 8	57	190	11	188
GN 565.4-26-192-A-*	26	192	17	M 8	57	227	11	215

GN 565.4-B

Описание	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	△
GN 565.4-20-160-B-*	20	160	13	5.3	50	5	185	5	108
GN 565.4-20-192-B-*	20	192	13	5.3	50	5	221	5	120
GN 565.4-26-160-B-*	26	160	17	6.4	57	6	190	6	190
GN 565.4-26-192-B-*	26	192	17	6.4	57	6	227	6	218

Бес SW