

П-образные ручки для ящиков и шкафов

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий

- С пластиковым покрытием, текстурированная поверхность
 - чёрный цвет, RAL 9005, защита от УФ-излучения **SW**
 - красный цвет, RAL 3000 **RS**
 - серебристый цвет, RAL 9006 **SR**
- С пластиковым покрытием, антимикробная обработка
 - чёрный цвет, RAL 9005 **SMA**
 - белый цвет, RAL 9016 **WSA**
- Анодированные, естественный цвет **EL**
- гладкая поверхность, вальцованный **BL**



ИНФОРМАЦИЯ

П-образные ручки для шкафов GN 565 изготовлены из гнутого алюминиевого профиля и обладают отличной стойкостью и эргономичным дизайном.

Помимо стандартных видов покрытия П-образные ручки для шкафов также доступны в исполнении с функциональным покрытием.

На ручки в исполнении **SW** нанесено специальное порошковое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, благодаря которому изделие в этом исполнении превосходно подходит для использования на открытом воздухе.

На ручки в исполнении **SMA / WSA** нанесено порошковое покрытие на основе ионов серебра, что обеспечивает антимикробные свойства. Принцип действия наглядно уменьшает загрязнение поверхностей ручек в течение 24 часов, таким образом, в конечном итоге выживает меньше 1% бактерий и меньше 5% вирусов.


Стандартные компоненты с покрытием из антимикробного пластика в основном используются в сфере здравоохранения и в общественных зданиях, таких как аэропорты, вокзалы, стадионы и т. д.


АКСЕССУАРЫ

- GN 181 Крепёжные комплекты (монтаж со стороны оператора) (см. стр. 488)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A35)

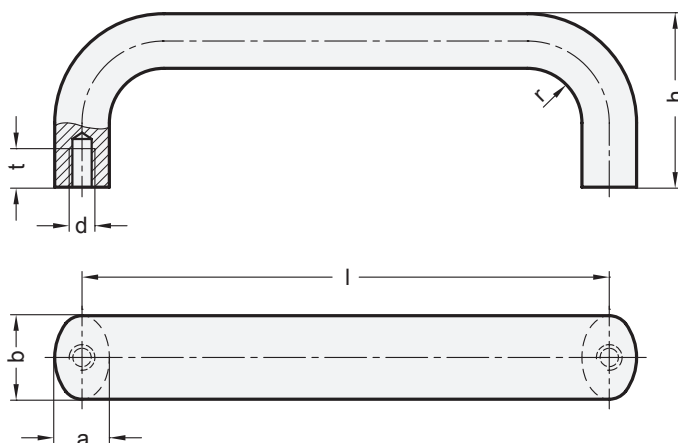

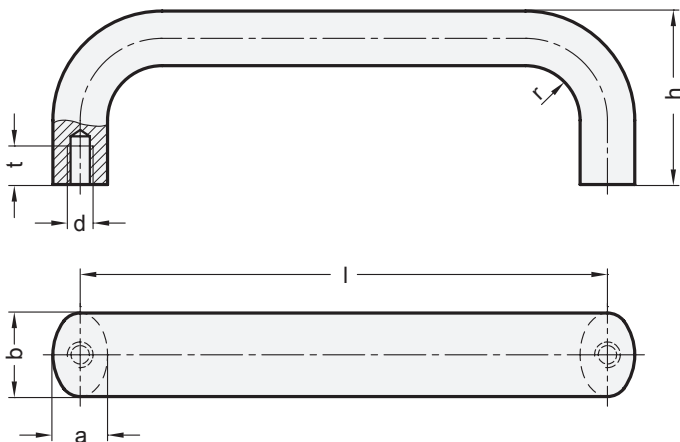

* Дополните вариантом

- SW

RAL9005
- RS

RAL3000
- SR

RAL 9006
- SMA

RAL 9005, антибактериальный
- WSA

RAL9016, антибактериальный
- EL

анодирование
- BL

бесцветный

GN 565

Описание	b	Длина l	a	d	h	r	t мин.	⚖
GN 565-20-100-*	20	100	13	M 6	49	13	10	87
GN 565-20-112-*	20	112	13	M 6	49	13	10	93
GN 565-20-117-*	20	117***	13	M 6	49	13	10	100
GN 565-20-120-*	20	120**	13	M 6	49	13	10	102
GN 565-20-128-*	20	128	13	M 6	51	13	10	103
GN 565-20-160-*	20	160	13	M 6	51	13	10	120
GN 565-20-180-*	20	180**	13	M 6	51	13	10	128
GN 565-20-200-*	20	200***	13	M 6	51	13	10	150
GN 565-20-235-*	20	235**	13	M 6	51	13	10	180
GN 565-26-112-*	26	112***	17	M 8	55	17	12	164
GN 565-26-117-*	26	117***	17	M 8	55	17	12	166
GN 565-26-120-*	26	120***	17	M 8	55	17	12	171
GN 565-26-125-*	26	125***	17	M 8	55	17	12	178
GN 565-26-128-*	26	128	17	M 8	55	17	12	180
GN 565-26-160-*	26	160	17	M 8	57	17	12	212
GN 565-26-179-*	26	179***	17	M 8	57	17	12	235
GN 565-26-192-*	26	192	17	M 8	57	17	12	241
GN 565-26-300-*	26	300	17	M 8	57	17	12	344
GN 565-26-400-*	26	400***	17	M 8	57	17	12	445
GN 565-26-500-*	26	500***	17	M 8	57	17	12	538
GN 565-35-250-*	35	250	25	M 10	75	25	15	629
GN 565-35-300-*	35	300	25	M 10	75	25	15	722
GN 565-35-400-*	35	400	25	M 10	75	25	15	907
GN 565-35-500-*	35	500	25	M 10	75	25	15	1095

Вес SW

** Подходит для 19" стоек и шкафов, не устанавливается на ручки модели WSA/SMA

*** Не устанавливается на ручки модели WSA/SMA

